




TOP VIEW

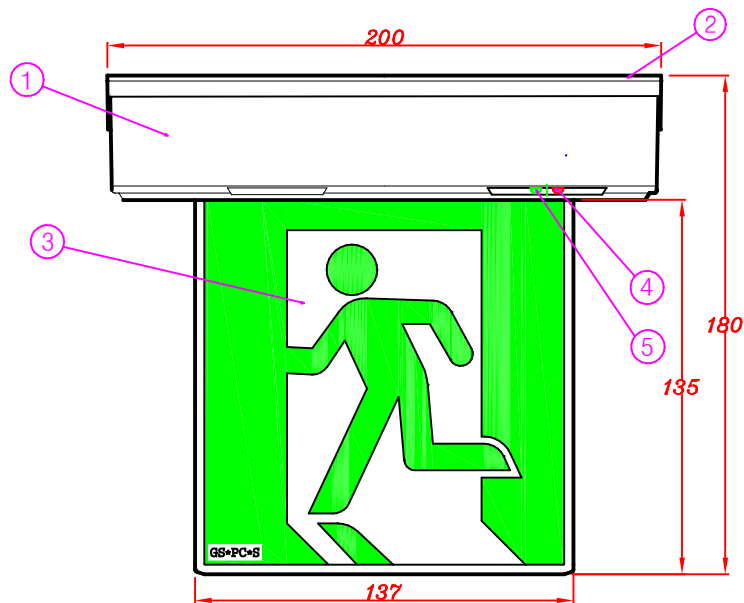

FRONT VIEW

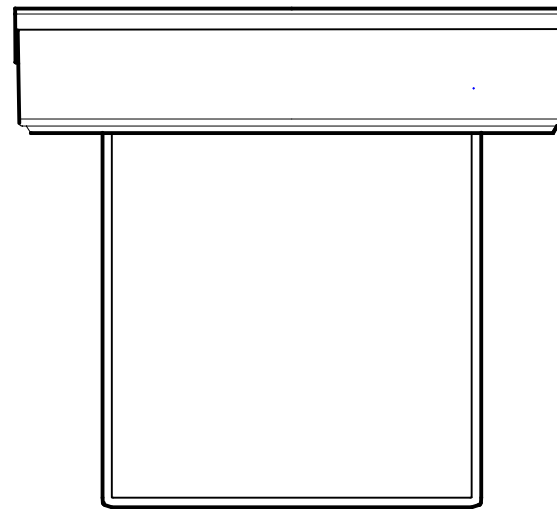

REAR VIEW

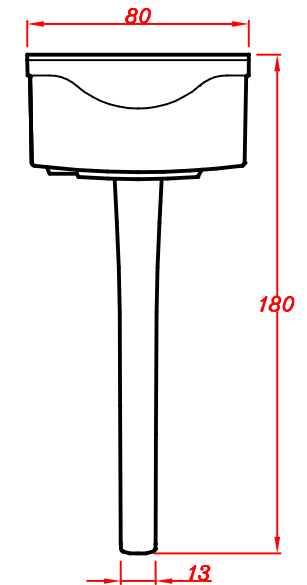

SIDE VIEW

- 사양**
1. 타입 : 천장형 피난구 유도등
 2. 정격전압 : AC 220V
 3. 주파수 : 60Hz
 4. 광원 : LED
 5. 밝기 : AC 2.54Lux DC 1.69Lux
 6. 외관도장색상 : 미백색
 7. 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 300mAh
 8. 비상조명시간 : 60분 이상
 9. 충전시간 : 48시간
 10. 소비전력 : 1.9W
 11. 기타 : 소방검정품(형식번호: 유19-134)

DESCRIPTION

No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	외함	단면PC	1	
2	상판	단면PC	1	
3	표시면	단면PC	1	
4	예비전원감시등	적색LED	1	이상발생시 점등
5	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등

SIGN CLASSIFICATION



SINGLE	GS-S-1AS	GS-S-2AS	GS-S-3AS	GS-S-4AS	GS-S-5AS	GS-S-6AS	GS-S-7AS
DOUBLE	GS-S-1AD	GS-S-2AD	GS-S-3AD	GS-S-4AD	GS-S-5AD	GS-S-6AD	GS-S-7AD



지 에 스 인 텍 (주)

UNIT	m/m	DRAWN BY	CHECKEC BY	APPROVED BY	TITLE
		JSL	HSK	YHL	천장형 피난구 유도등 소형 단면용
SCALE	NONE	DATE	2019.11.1	DRAWING NO	GT-01-39-00
				MODEL	G1-CSS-3