



TOP VIEW

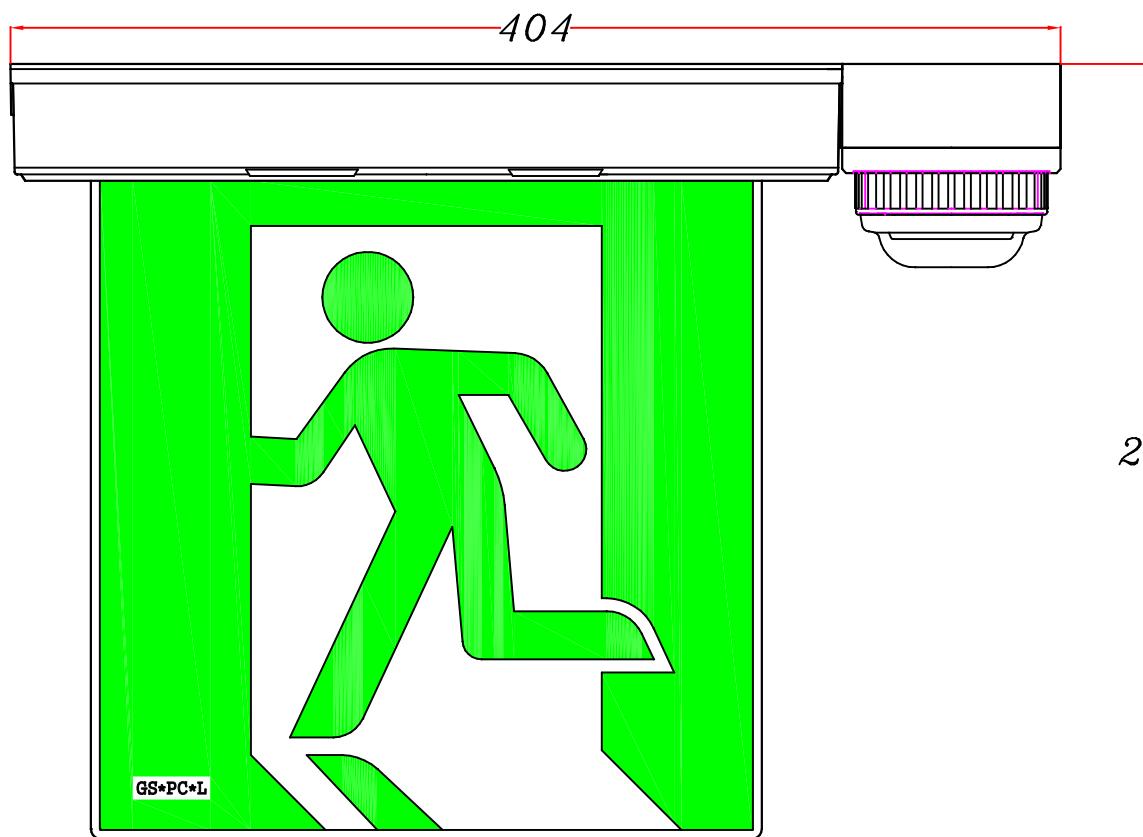

FRONT VIEW

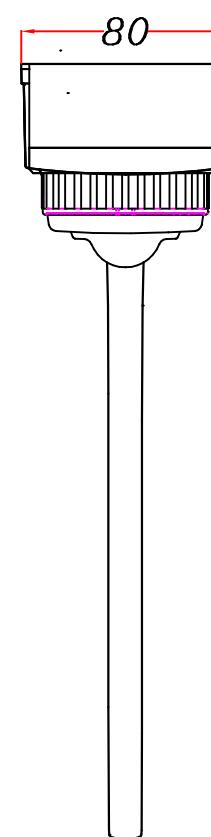

SIDE VIEW

사양

- 타입 : 천장형 피난구유도등
- 정격전압 : AC 220V
- 주파수 : 60Hz
- 광원 : LED
- 밝기 : AC 20lx이상 DC 6.25lx이상
- 외관도장색상 : 미백색
- 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 600mAh
- 비상조명시간 : 60분 이상
- 충전시간: 48시간
- 소비전력 : 4.7W
- 기타 : 소방검정품(형식번호:유23-20)

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2708-1의 공차 등급 1, 2 및 3에 해당한다.

			지 에 스 인 텍 (주)	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	◆ ← → ◆	(천장형) 음성점멸형피난구유도등 대형 단면
MATERIAL			UNIT	완성 품
ABS			mm	
DATE			SCALE	DRAWING NO.
2022.9.23			1:1	MODEL
			GT-01-81-00	G1-CVLS-1