



사양


- 1.타입 : 천장형 피난구유도등
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED
- 5.밝기 : AC 2.54Lux DC 1.69Lux
- 6.외관도장색상 : 미백색
- 7.축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 300mAh
- 8.비상조명시간 : 60분 이상
- 9.충전시간: 48시간
- 10.소비전력 : 1.9W
- 11.기타 : 소방검정품(형식번호:유23-18)

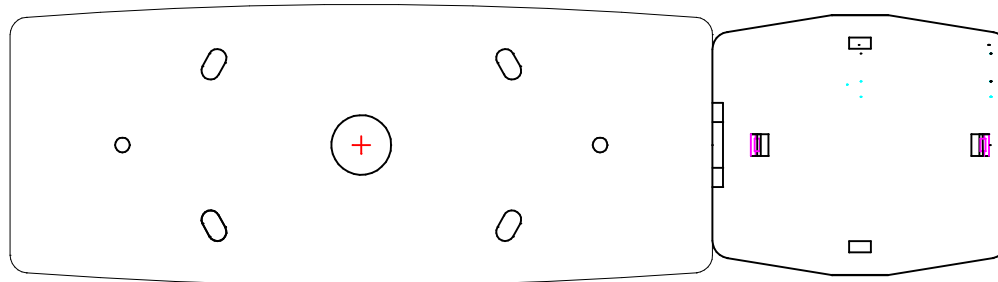

TOP VIEW

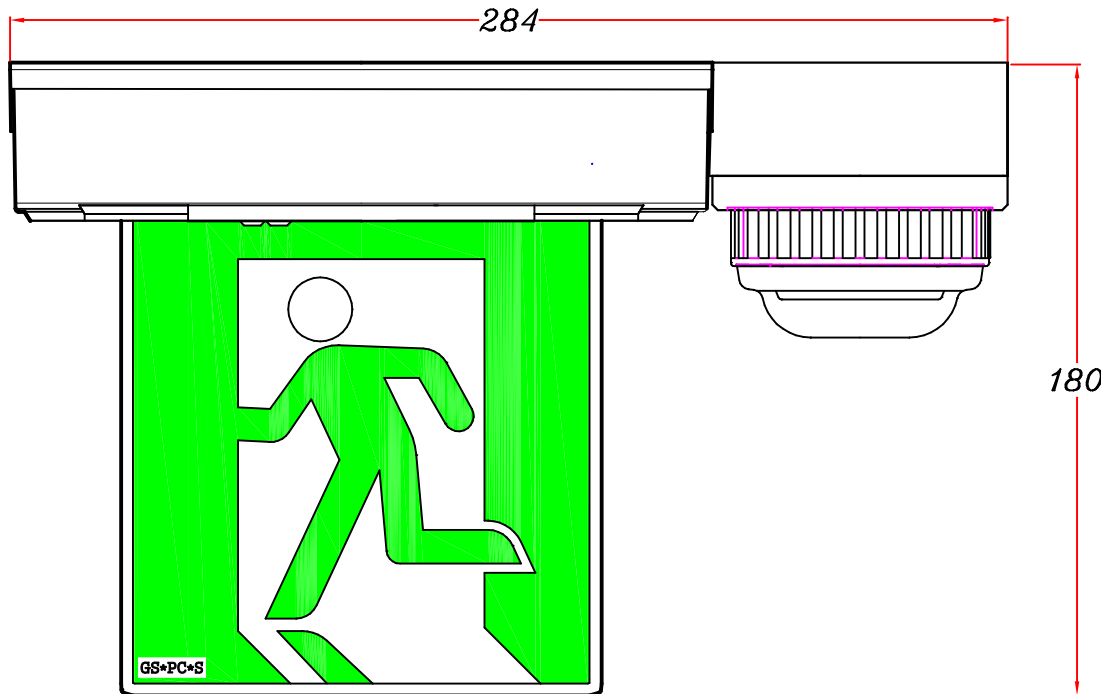

FRONT VIEW

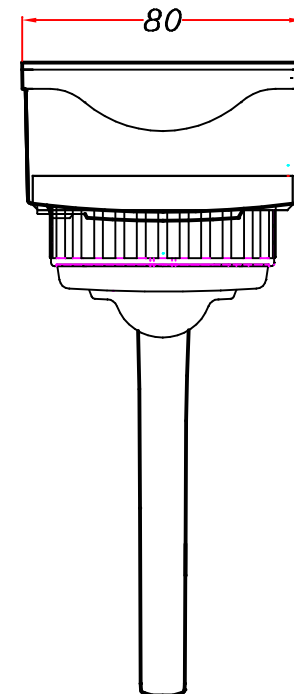

SIDE VIEW

1.지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B 180 2700-1의 공차 등급 1, 2 및 3에 해당한다.



지 에스 인 텍 (주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	UNIT	(천장형)음성점멸형피난구유도등 소형 단면
MATERIAL	ABS	SCALE	mm	완성품
DATE	2022.9.23	1:1	DRAWING No.	MODEL
			GT-01-83-00	G1-CVSS-1