
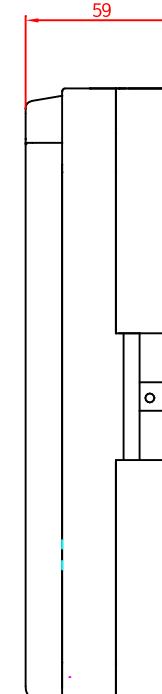


TOP VIEW

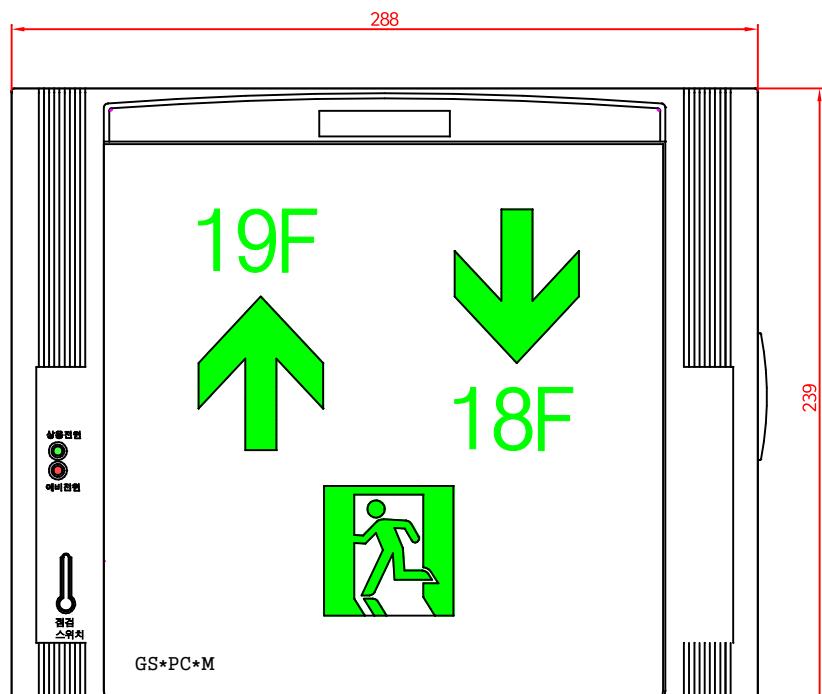

사양

- 타입 : 벽부형 계단통로유도등
- 정격전압 : AC 220V
- 주파수 : 60Hz
- 광원 : LED
- 밝기 : AC 16.1lx이상, DC 0.5lx이상(10m)
- 외관도장색상 : 미백색
- 축전지 : 니켈카드뮴 7.2V 600mAh
- 비상조명시간 : 60분 이상
- 충전시간: 48시간
- 소비전력 : 3.7W
- 기타 : 소방검정품(형식번호:유19-82)

NOTE

- 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.



지 에 스 인 텍 ( 주 )

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	UNIT	TITLE
JSL	HSK	GSL		mm	계단통로유도등 중형
MATERIAL ABS난연					완성 품
DATE 2019.4.13					DRAWING No. GT-01-58-00 MODEL G1-EMS-D1