



TOP VIEW

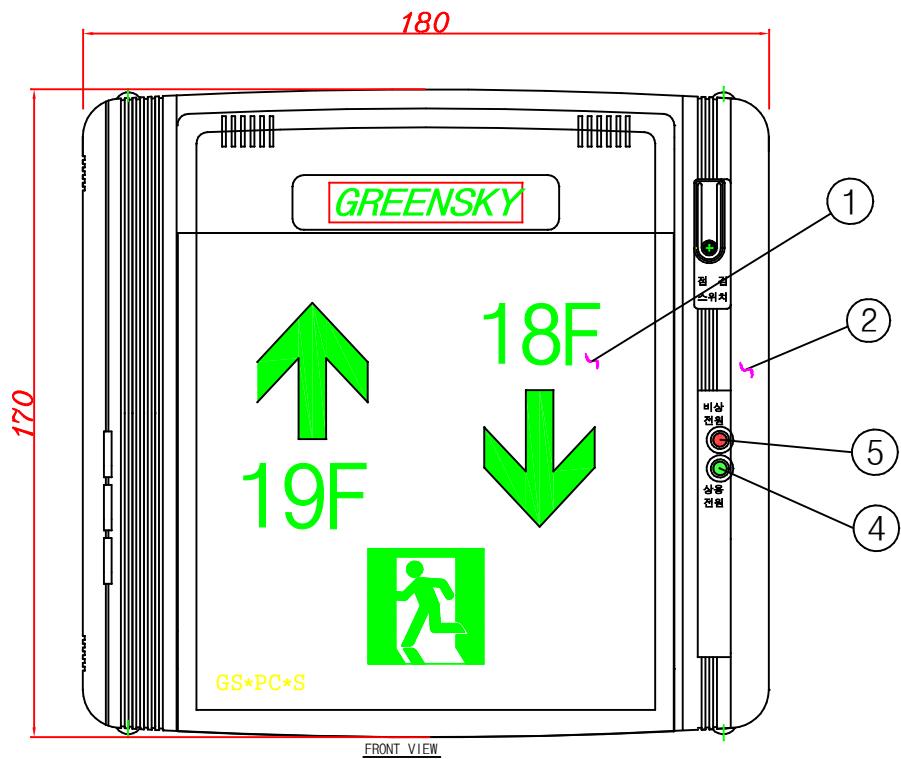

FRONT VIEW

DESCRIPTION

No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	표시면	난연PC	1	백색바탕에 녹색글씨
2	외함 상	난연 ABS	1	
3	외함하	난연 ABS	1	
4	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
5	예비전원감시등	적색 LED	1	이상발생시 점등

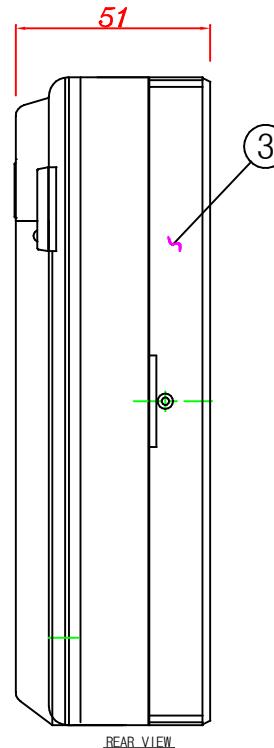

REAR VIEW

사양

- 타입 : 계단통로유도등
- 정격전압 : AC 220V
- 주파수 : 60Hz
- 광원 : LED
- 밝기 : AC:5.07Lx이상/ DC:0.51Lx이상(10m)
- 외관도장색상 : 미백색
- 축전지 : 니켈카드뮴 7.2V 600mAh
- 비상조명시간 : 60분 이상
- 충전시간: 48시간
- 소비전력 : 2.3W
- 기타 : 소방검정품(형식번호:유19-3)

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.



지에스인텍(주)

DRAWN BY JSL	CHECKED BY HSK	APPROVED BY GSL	PROJECTION ◆	TITLE 계단통로 유도등 소형 완성 품
MATERIAL			UNIT mm	DRAWING No. GT-01-61-00
DATE 2019.4.30			SCALE 1:1	MODEL G1-ESS-D1