



TOP VIEW

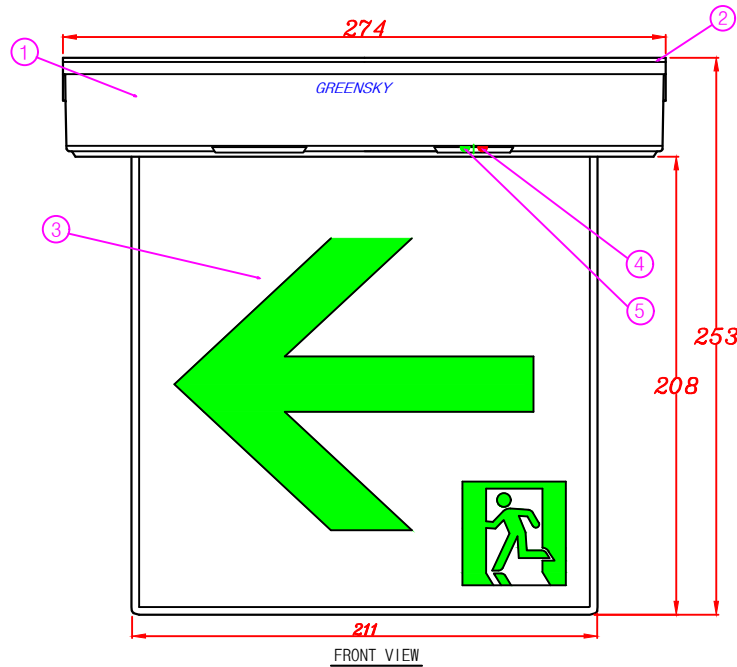

FRONT VIEW

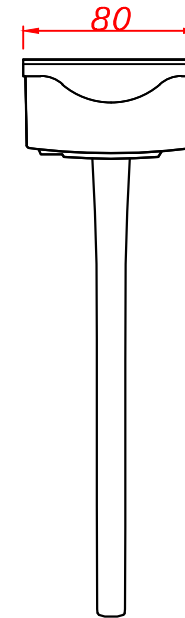


SIDE VIEW

DESCRIPTION

No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	외함	난연PC	1	
2	상판	난연PC	1	
3	표시면	난연PC	1	
4	예비전원감시등	적색LED	1	이상발생시 점등
5	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등

SIGN CLASSIFICATION



SINGLE	GS-M-15AS	GS-M-16AS	GS-M-17AS	GS-M-18AS	GS-M-19AS
DOUBLE	GS-M-15AD	GS-M-16AD	GS-M-17AD	GS-M-18AD	GS-M-19AD

사양

1. 타입 : 천장형 거실통로유도등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED
5. 밝기 : AC 16.1lx이상 DC 6.3lx이상
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 400mAh
8. 비상조명시간 : 60분 이상
9. 충전시간 : 48시간
10. 소비전력 : 3.2W
11. 기타 : 소방검정품 (형식번호: 유19-87)

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.



지에스인텍 (주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	UNIT	(천장형)거실유도등 중형
MATERIAL			mm	완성품
DATE			SCALE	DRAWING No.
2019.5.24			1:1	GT-01-64-00
				MODEL
				G1-GMD-3