




TOP VIEW

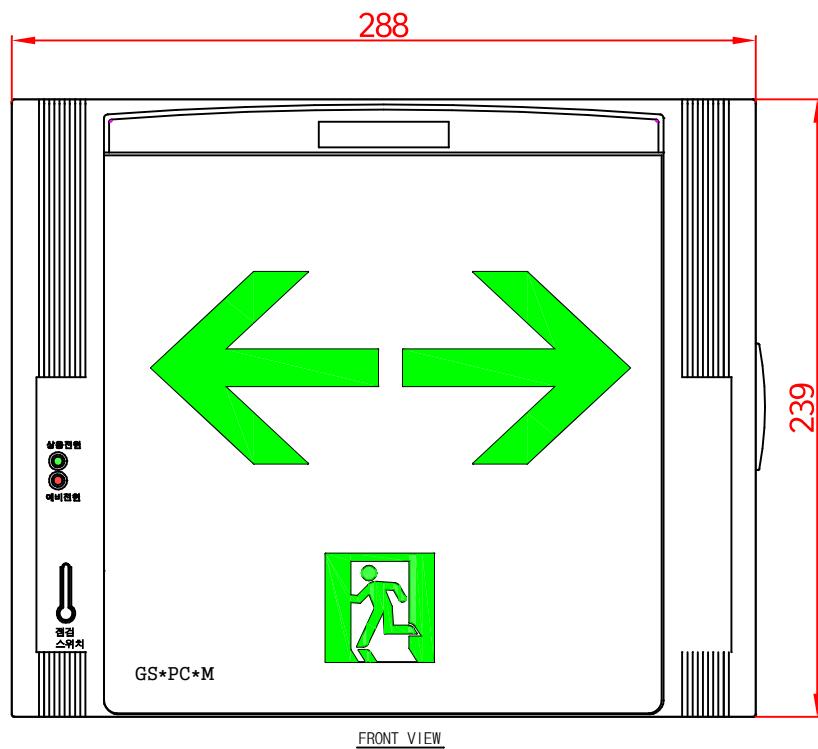


표시면 모델명




GS-M-15



GS-M-16



GS-M-17

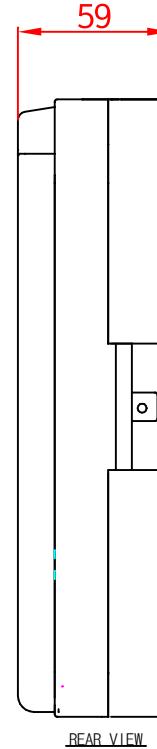

사양

1. 타입 : 벽부형 거실통로유도등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED
5. 밝기 : AC 16.10Lux 이상, DC 6.90Lux 이상
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 400mAh
8. 비상조명시간 : 60분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 3.2W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:유19-85)

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.



지 에 스 인 텍 (주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	UNIT mm	TITLE (벽부형)거실통로유도등 중형 완성 품
JSL	HSK	GSL			
MATERIAL			SCALE	1:1	DRAWING No. GT-01-62-00
DATE 2018.11.21		MODEL G1-GM0-2			