



TOP VIEW

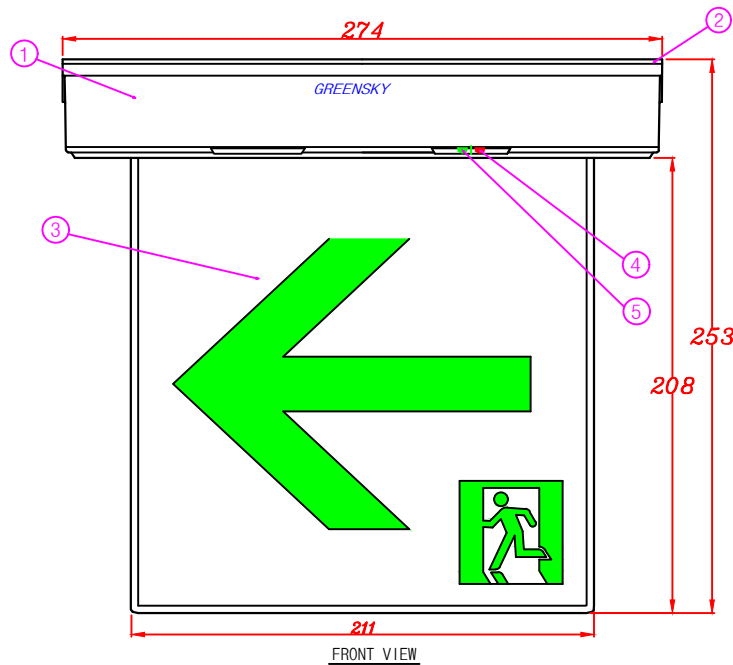

FRONT VIEW

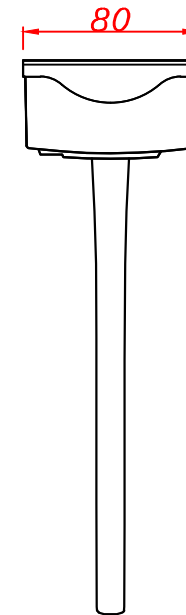

SIDE VIEW

사양

- 1.타입 : 천장형 거실통로유도등
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED
- 5.밝기 : AC 16.1lx이상 DC 6.3lx이상
- 6.외관도장색상 : 미백색
- 7.축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 400mAh
- 8.비상조명시간 : 60분 이상
- 9.충전시간: 48시간
- 10.소비전력 : 3.2W
- 11.기타 : 소방검정품 (형식번호:유19-87)

NOTE

- 1.지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)


기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6 초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30 초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120 초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400 초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000 초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.


DESCRIPTION

No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	외함	난연PC	1	
2	상판	난연PC	1	
3	표시면	난연PC	1	
4	예비전원감시등	적색LED	1	이상발생시 점등
5	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등


SIGN CLASSIFICATION



SINGLE GS-M-15AS
DOUBLE GS-M-15AD




GS-M-16AS
GS-M-16AD



GS-M-17AS
GS-M-17AD



GS-M-18AS
GS-M-18AD



GS-M-19AS
GS-M-19AD



지 에스 인 텍 (주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	UNIT	(천장형)거실유도등 중형 단면
MATERIAL			mm	완성품
DATE	2019.5.24		SCALE	DRAWING No. GT-01-64-00
			1:1	MODEL G1-GMS-3