



### 사양


1. 타입 : 벽부형 유도등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED
5. 밝기 : AC 20lx이상 DC 6.25lx이상
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 600mAh
8. 비상조명시간 : 60분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 4.9W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:유20-33)




TOP VIEW

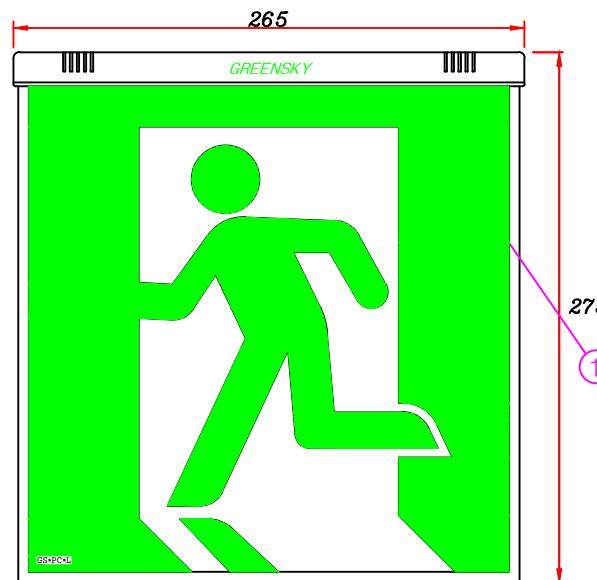

FRONT VIEW

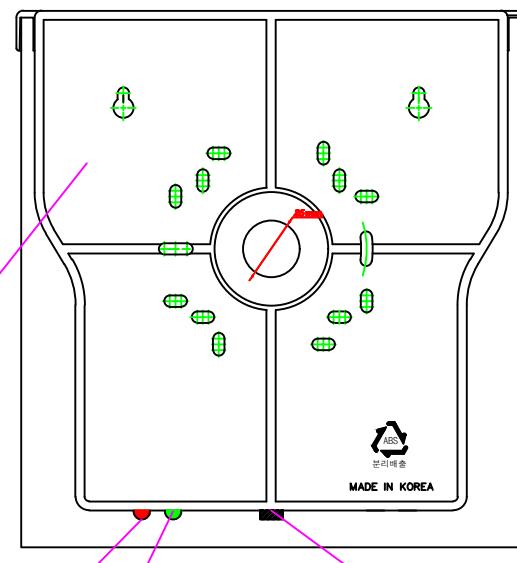

REAR VIEW



SIDE VIEW

### DESCRIPTION

No	NAME	MATERIAL	Q' TY	REMARK
1	표시면	난연PC	1	
2	외함	난연 ABS	1	
3	볼트	M4 10L	1	
4	예비전원감시등	적색LED	1	이상발생시 점등
5	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등

### SIGN CLASSIFICATION



### NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

### 일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.



지에스테크(주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	mm	(벽부형)피난구유도등 대형
MATERIAL			완성 품	
DATE			DRAWING No. GT-01-71-00	
SCALE			MODEL G1-WLS-3	
NS				

DATE 2020.3.24

DRAWING No. GT-01-71-00

MODEL G1-WLS-3