



사양


- 1.타입 : 음성점멸유도등벽부와드형 중형
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED
- 5.밝기 : AC 4.38lx이상/ DC 1.75lx이상
- 6.외관도장색상 : 미백색
- 7.축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 600mAh
- 8.비상조명시간 : 60분 이상
- 9.충전시간: 48시간
- 10.소비전력 : 3.9W
- 11.기타 : 소방검정품(형식번호:유22-94)

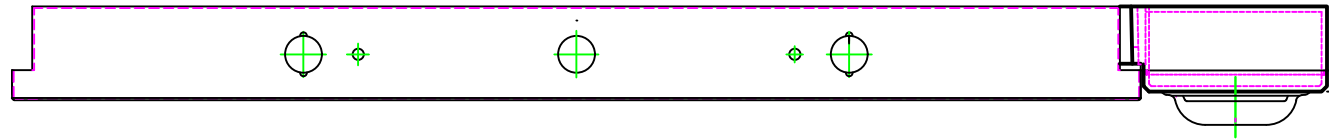


TOP VIEW

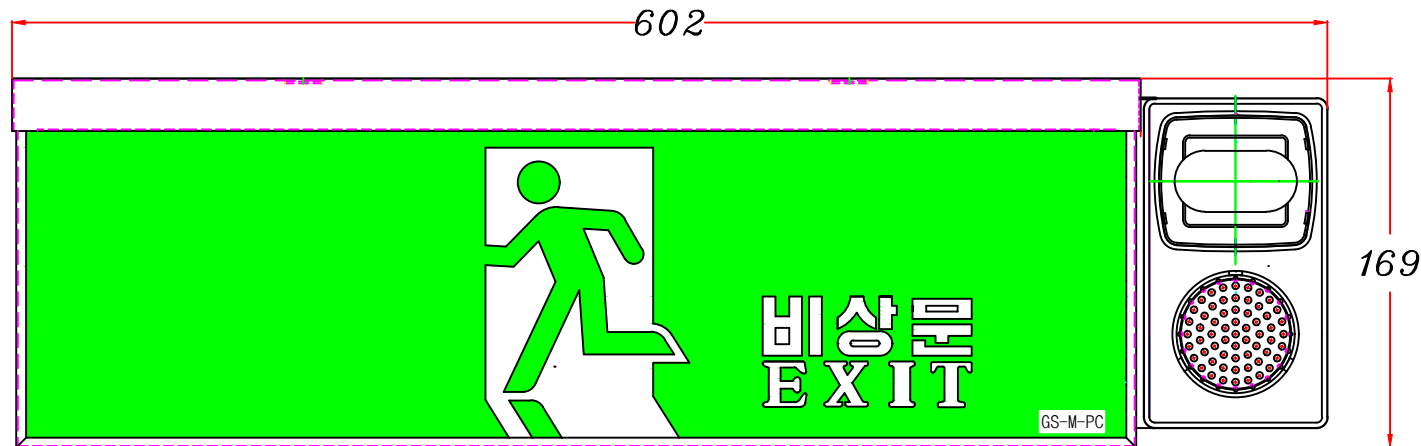

FRONT VIEW

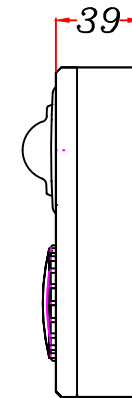

SIDE VIEW

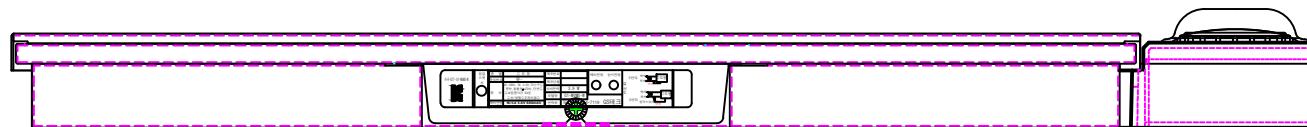

BOTTOM VIEW

NOTE

- 1.지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 1, 2 및 3에 해당한다.



지 에스 인 텍 (주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	UNIT	(벽부형)음성점멸형유도등 피난구 중형
MATERIAL	SBC 0.8t & ABS	SCALE	1:1	완성품
DATE	2022.7.20	DRAWING No.	GT-01-78-00	MODEL G1-WVMS-W