


### 사양

1. 타입 : 벽부형 비상조명등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 정격주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 4W(2×2W)
5. 밝기 : 400lm
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 충전지 : 니켈카드뮴 4.8V 1300mAh
8. 비상조명시간 : 60분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 1.5W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:비15-1)

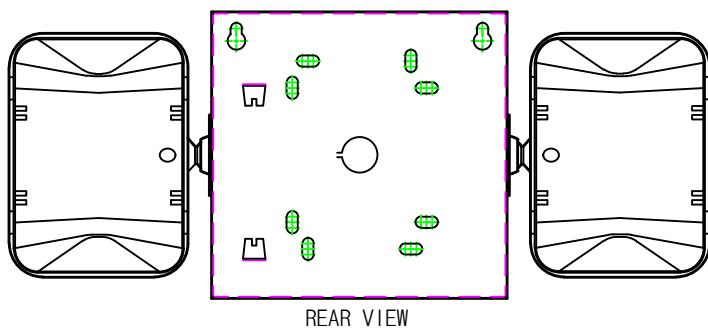

### DESCRIPTION

NO	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q' TY	REMARK
1	CASE	CR 0.7t	1	표면처리: 분체도장
2	COVER	CR 0.7t	1	표면처리: 분체도장
3	LENS	난연 PC	2	
4	HEAD LAMP	난연 ABS	2	
5	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
6	비상전원감시등	적색 LED	1	이상 발생시 점등
7	점검스위치	PUSH SWITCH	1	비상전원 확인

배광번호	D-31		
조도	1 Lux		
설계치조도	3 Lux		
높이(m)	2	3	4
수평거리(m)	1.8	1.0	-

### NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)		
기준 치수의 구분	등급	
A급	B급	C급
6초과 30 이하	±0.1	±0.3
30초과 120 이하	±0.2	±0.5
120초과 400 이하	±0.3	±0.8
400초과 1000 이하	±0.5	±1.2
1000초과 2000 이하	±0.8	±2
	±1.2	±3
	±2	±4
	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE				
				JSL	HSK	GSL	UNIT	mm



지 에 스 인 텍 ( 주 )



비상조명등

저층용 - LED 4W



DRAWING NO. GT-02-10-00 MODEL G2-EL-140L



SCALE 1:1

DATE 2014.10.17