



TOP VIEW

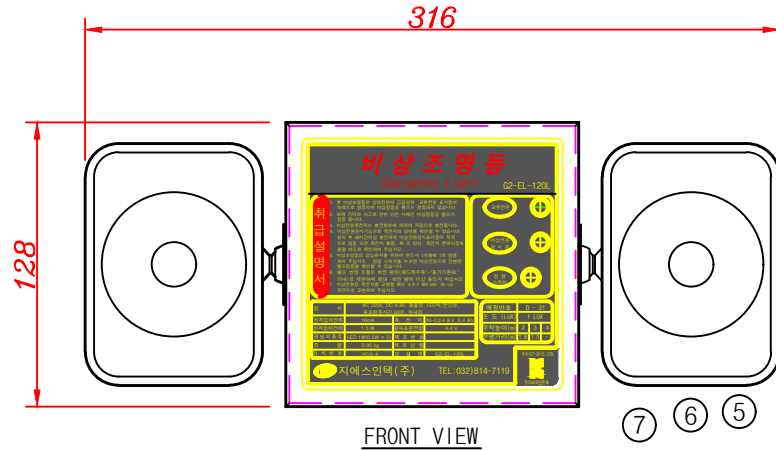


FRONT VIEW

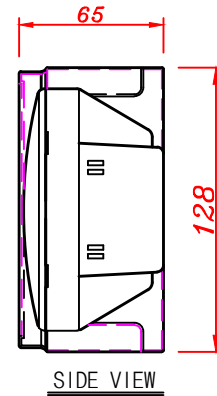

SIDE VIEW

사양

- 1.타입 : 벽부형 비상조명등
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.정격주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED 1W(2×0.5W)
- 5.밝기 : 100lm
- 6.외관도장색상 : 미백색
- 7.축전지 : 니켈카드뮴 4.8V 400mAh
- 8.비상조명시간 : 60분 이상
- 9.충전시간: 48시간
- 10.소비전력 : 1.5W
- 11.기타 : 소방검정품(형식번호:비10-4)

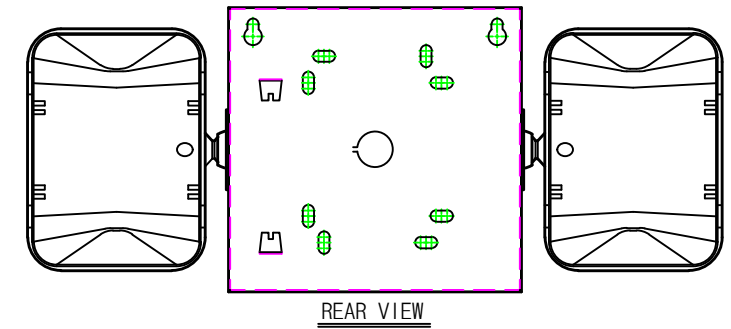

REAR VIEW

DESCRIPTION

No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	CASE	CR 0.7t	1	표면처리:분체도장
2	COVER	CR 0.7t	1	표면처리:분체도장
3	LENS	난연 PC	2	
4	HEAD LAMP	난연 ABS	2	
5	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
6	비상전원감시등	적색 LED	1	이상 발생시 점등
7	점검스위치	PUSH SWITCH	1	비상전원 확인

배광번호	D-31		
조도	1 Lux		
설계치조도	3 Lux		
높이(m)	2	3	4
수평거리(m)	1.8	1.0	-

NOTE

- 1.지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.



지 에스 인 텍 (주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	UNIT	비상조명등
MATERIAL			mm	저층용 - LED 1W
DATE			SCALE	DRAWING No.
2010.05.20			1:1	GT-02-07-00
				MODEL
				G2-EL-120L