



TOP VIEW


③

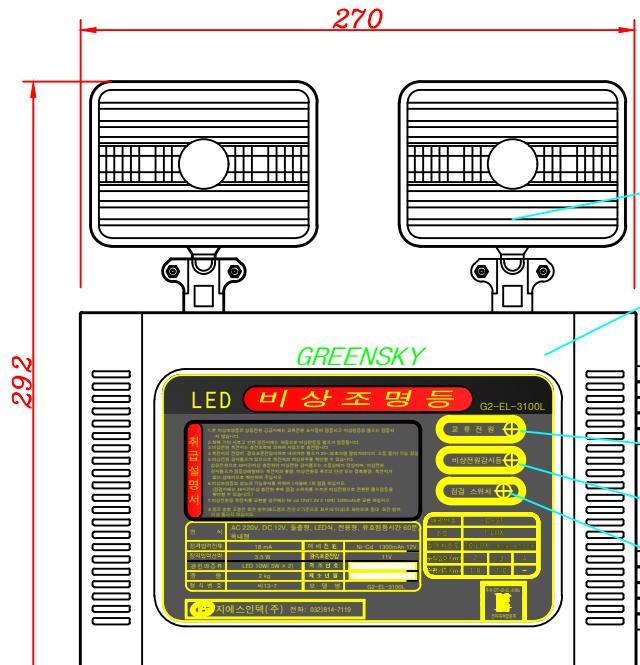


FRONT VIEW

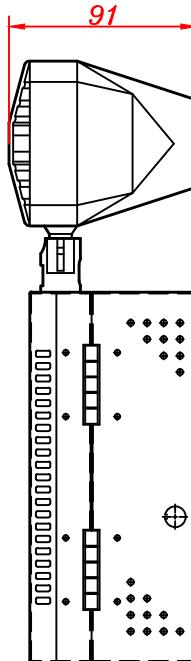

SIDE VIEW

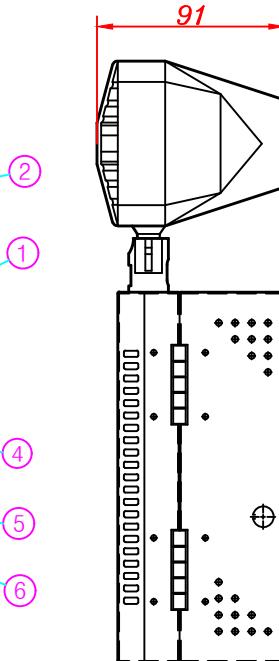

SIDE VIEW

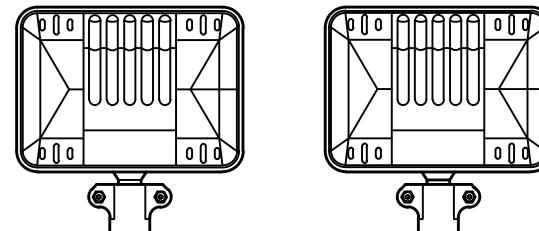

REAR VIEW

DESCRIPTION

No	NAME	MATERIAL	Q' TY	REMARK
1	CASE	CR 0.7t	1	표면처리: 분체 도장
2	LENS	난연 PC	2	
3	HEAD LAMP	난연 ABS	2	
4	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
5	비상전원감시등	적색 LED	1	충전지이상발생시 점등
6	점검 스위치	PUSH TYPE	1	비상점등 확인

배광번호	D-31
배광번호표	
조도	1 Lux
설계치조도	10 Lux (고충건물회재안전기준)
높 이(m)	2 3 4
수평거리(m)	1.8 1.0 -

사양

- 타입 : 벽부형 비상조명등
- 정격전압 : AC 220V
- 주파수 : 60Hz
- 광원 : LED 10W(2×5W)
- 밝기 : 1000lm
- 외관도장색상 : 미백색
- 충전지 : 니켈카드뮴 12V 1300mAh
- 비상조명시간 : 60분 이상
- 충전시간: 48시간
- 소비전력 : 3.5W
- 기타 : 소방검정품(형식번호:비13-7)

NOTE

- 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)			
기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

 지에스인텍(주)		
TITLE 비상조명등		
고종용 - LED 10W		
DRAWING No. GT-02-08-00 MODEL G2-EL-3100L		
DRAWN BY JSL	CHECKED BY HSK	APPROVED BY GSL
PROJECTION 	UNIT mm	SCALE 1:1
MATERIAL		
DATE 2013.6.3		