


#### DESCRIPTION

No	NAME	MATERIAL	Q' TY	REMARK	형식승인번호	비20-29
1	CASE	CR 0.7t	1	표면처리: 분체도장	배광번호	D-31
2	LENS	난연 PC	2		배광번호표	
3	HEAD LAMP	난연 ABS	2		조도	1 Lux
4	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등	설계치조도 (고온기후제작여부기준)	10 Lux
5	비상전원감시등	적색 LED	1	축전지이상발생시 점등	높 이(m)	2 3 4
6	점검 스위치	PUSH TYPE	1	비상점등 확인	수평거리(m)	1.8 1.0 -

#### 사양

1. 탑입 : 벽부형 비상조명등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 12W(2×6W)
5. 밝기 : 1200lm
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 12V 2Ah
8. 비상조명시간 : 120분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 3.5W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:비20-29)

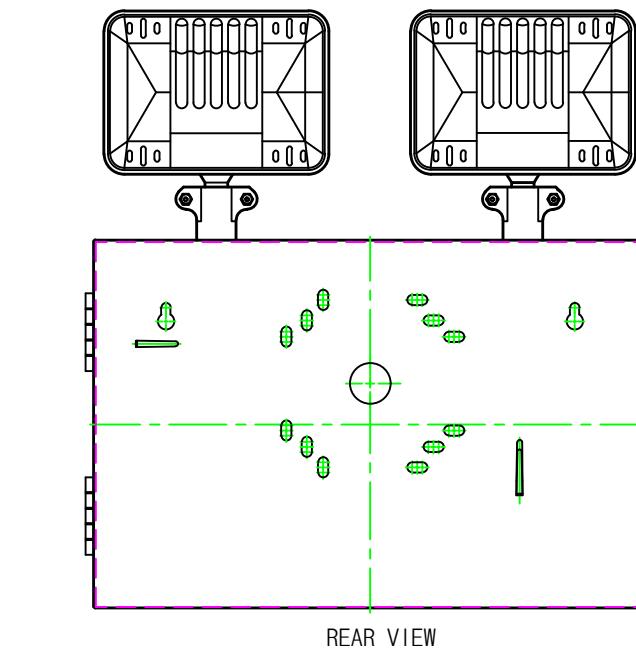

REAR VIEW

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 t, m 및 c에 해당한다.

#### NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다.

지에스인텍 (주)			TITLE	비상조명등	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY		PROJECTION	UNIT
JSL	HSK	GSL		고총용 - LED 12W	
MATERIAL			SCALE	1:1	
DATE			DRAWING No.		MODEL
2020.4.29			GT-02-21-00		G2-EL-3120