


DESCRIPTION

NO	NAME	MATERIAL	Q' TY	REMARK
1	CASE	CR 0.7t	1	표면처리: 분체도장
2	LENS	난연 PC	2	
3	HEAD LAMP	난연 ABS	2	
4	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
5	비상전원감시등	적색 LED	1	축전지이상발생시 점등
6	점검 스위치	PUSH TYPE	1	비상점등 확인

사양

- 타입 : 벽부형 비상조명등
- 정격전압 : AC 220V
- 주파수 : 60Hz
- 광원 : LED 1W(2×0.5W)
- 밝기 : 100lm
- 외관도장색상 : 미백색
- 축전지 : 니켈카드뮴 4.8V 400mAh
- 비상조명시간 : 60분 이상
- 충전시간: 48시간
- 소비전력 : 1.5W
- 기타 : 소방검정품(형식번호:비10-15)

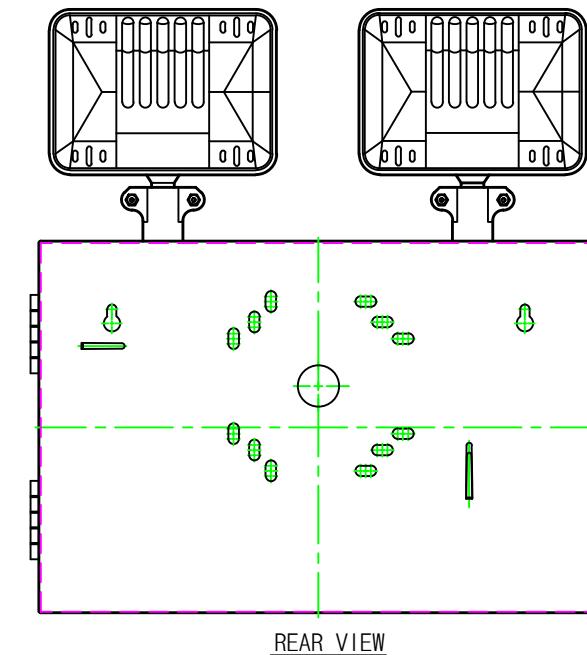

REAR VIEW

일반공차 (General tolerances)				
기준 치수의 구분	등급			비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.
	A급	B급	C급	
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5	
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1	
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5	
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5	
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4	
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6	

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

배광번호		D-31	
배광번호표			
조도	1 Lux		
높 이(m)	2	3	4
수평거리(m)	1.8	1.0	-

IEF 지에스인텍(주)			TITLE	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	
JSL	HSK	GSL	mm	
MATERIAL			DRAWING No. GT-02-07-00	
DATE 2010.05.20			SCALE 1:1	MODEL G2-EL-320L