





TOP VIEW

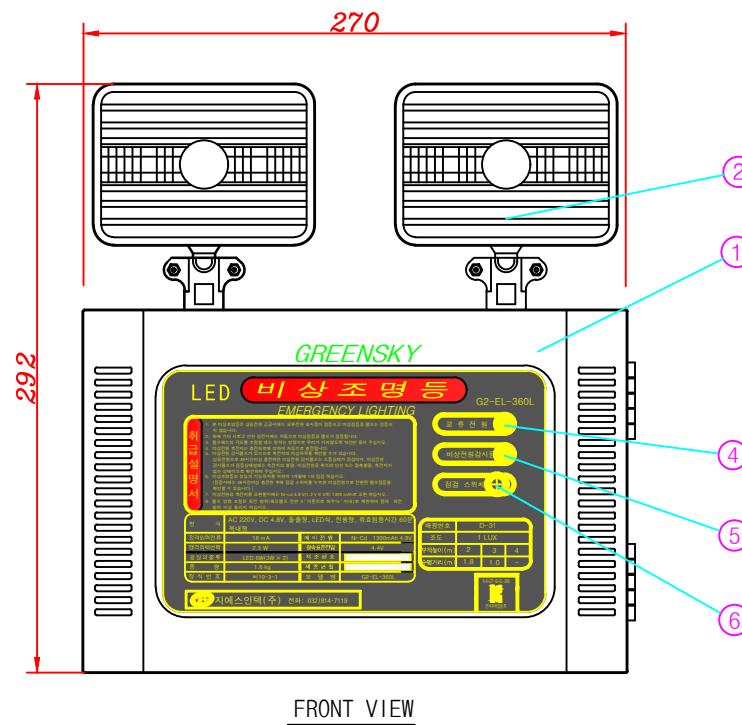

FRONT VIEW

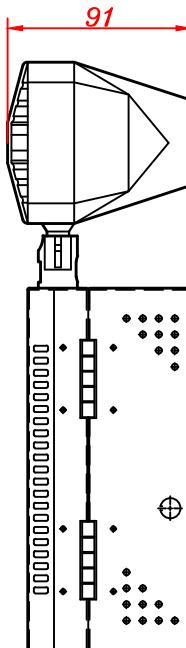

SIDE VIEW

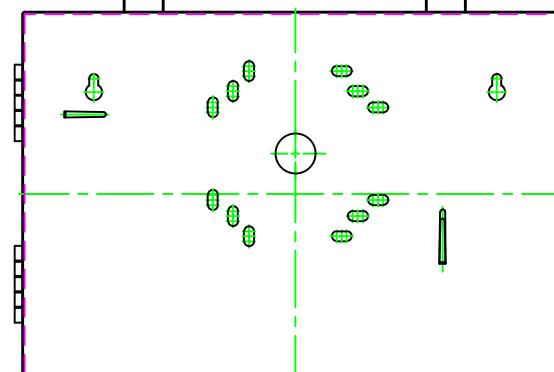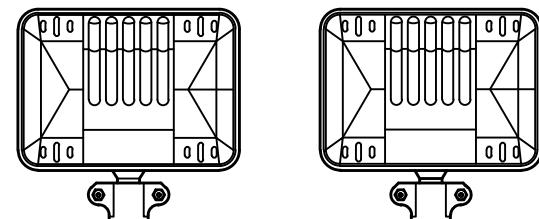

REAR VIEW

### DESCRIPTION

No	NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	CASE	CR 0.7t	1	표면처리: 분체도장
2	LENS	난연 PC	2	
3	HEAD LAMP	난연 ABS	2	
4	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
5	비상전원감시등	적색 LED	1	축전지이상발생시 점등
6	점검 스위치	PUSH TYPE	1	비상점등 확인

배광번호		D-31	
배광번호표			
조도		1 Lux	
높이(m)		2	3
수평거리(m)		1.8	1.0
		-	

### 사양

1. 타입 : 벽부형 비상조명등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 6W(2×3W)
5. 밝기 : 800lm
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 4.8V 1300mAh
8. 비상조명시간 : 60분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 2.3W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:비10-3-1)

### NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다.

일반공차 (General tolerances)		
기준 차수의 구분	A급	B급
6 이하	±0.1	±0.3
6초과 30 이하	±0.2	±0.5
30초과 120 이하	±0.3	±0.8
120초과 400 이하	±0.5	±1.2
400초과 1000 이하	±0.8	±2
1000초과 2000 이하	±1.2	±3
	±6	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 I, II 및 III에 해당한다.

지에스인텍(주)			DRAWN BY JSL	CHECKED BY HSK	APPROVED BY GSL	PROJECTION mm UNIT	TITLE 비상조명등 중증용 - LED 6W