



TOP VIEW


③

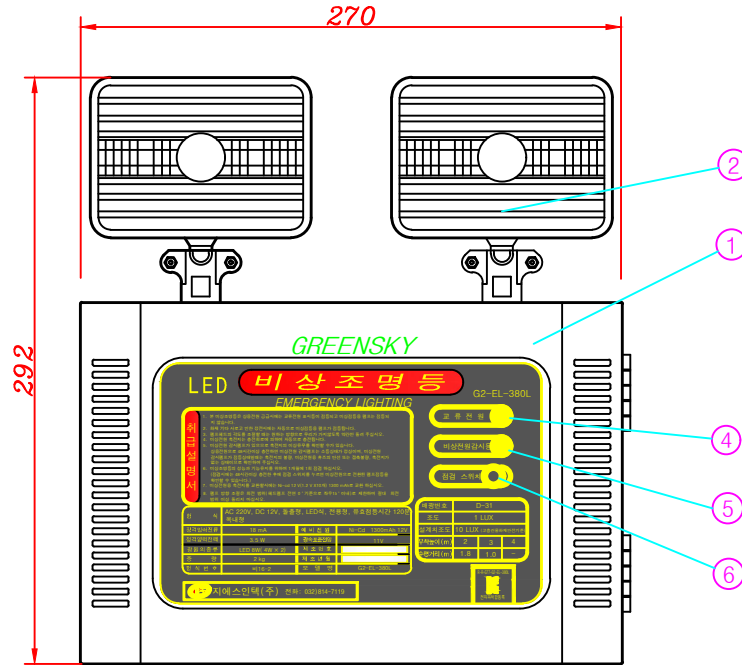

FRONT VIEW

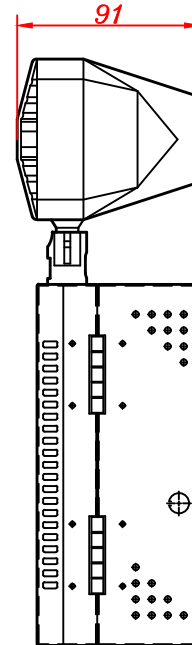

SIDE VIEW

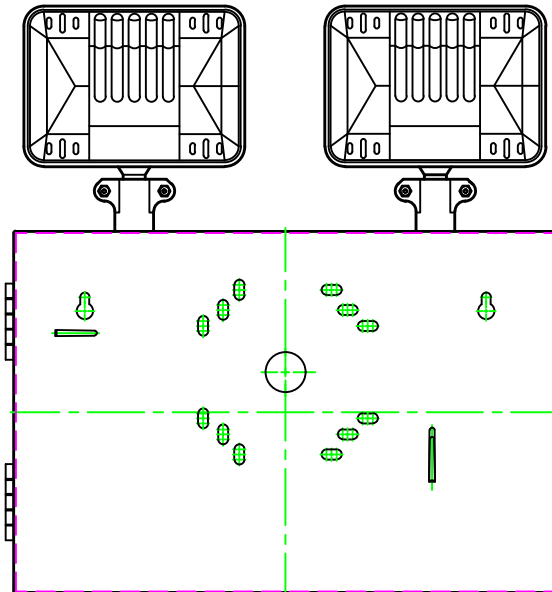

REAR VIEW

사양

1. 타입 : 벽부형 비상조명등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 8W(2×4W)
5. 밝기 : 800lm
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 12V 1300mAh
8. 비상조명시간 : 120분 이상
9. 충전시간 : 48시간
10. 소비전력 : 3.5W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:비16-2)

DESCRIPTION

No	NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	CASE	CR 0.7t	1	표면처리:분체도장
2	LENS	난연 PC	2	
3	HEAD LAMP	난연 ABS	2	
4	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
5	비상전원감시등	적색 LED	1	축전지이상발생시 점등
6	점검 스위치	PUSH TYPE	1	비상점등 확인

배광번호	D-31
배광번호표	
조도	1 Lux
설계치조도	10 Lux (고층건물 화재안전기준)
높이(m)	2 3 4
수평거리(m)	1.8 1.0 -

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6 초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30 초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120 초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400 초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000 초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 1, 2 및 C에 해당한다.



지 에스 인 텍 (주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	UNIT	비상조명등
MATERIAL	DATE	2016.2.3	SCALE	고층용 - LED 8W
			1:1	DRAWING No. GT-02-13-00
				MODEL G2-EL-380L