


사양

1. 타입 : 벽부형 비상조명등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 12W(2×6W)
5. 밝기 : 1200lm
6. 외관도장색상 : 미색
7. 축전지 : 리튬인산철 12.8V 1.6Ah
8. 비상조명시간 : 120분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 3.8W
11. IP등급 : IP 67
12. 인증:한국소방산업기술원(형식번호:23-8)

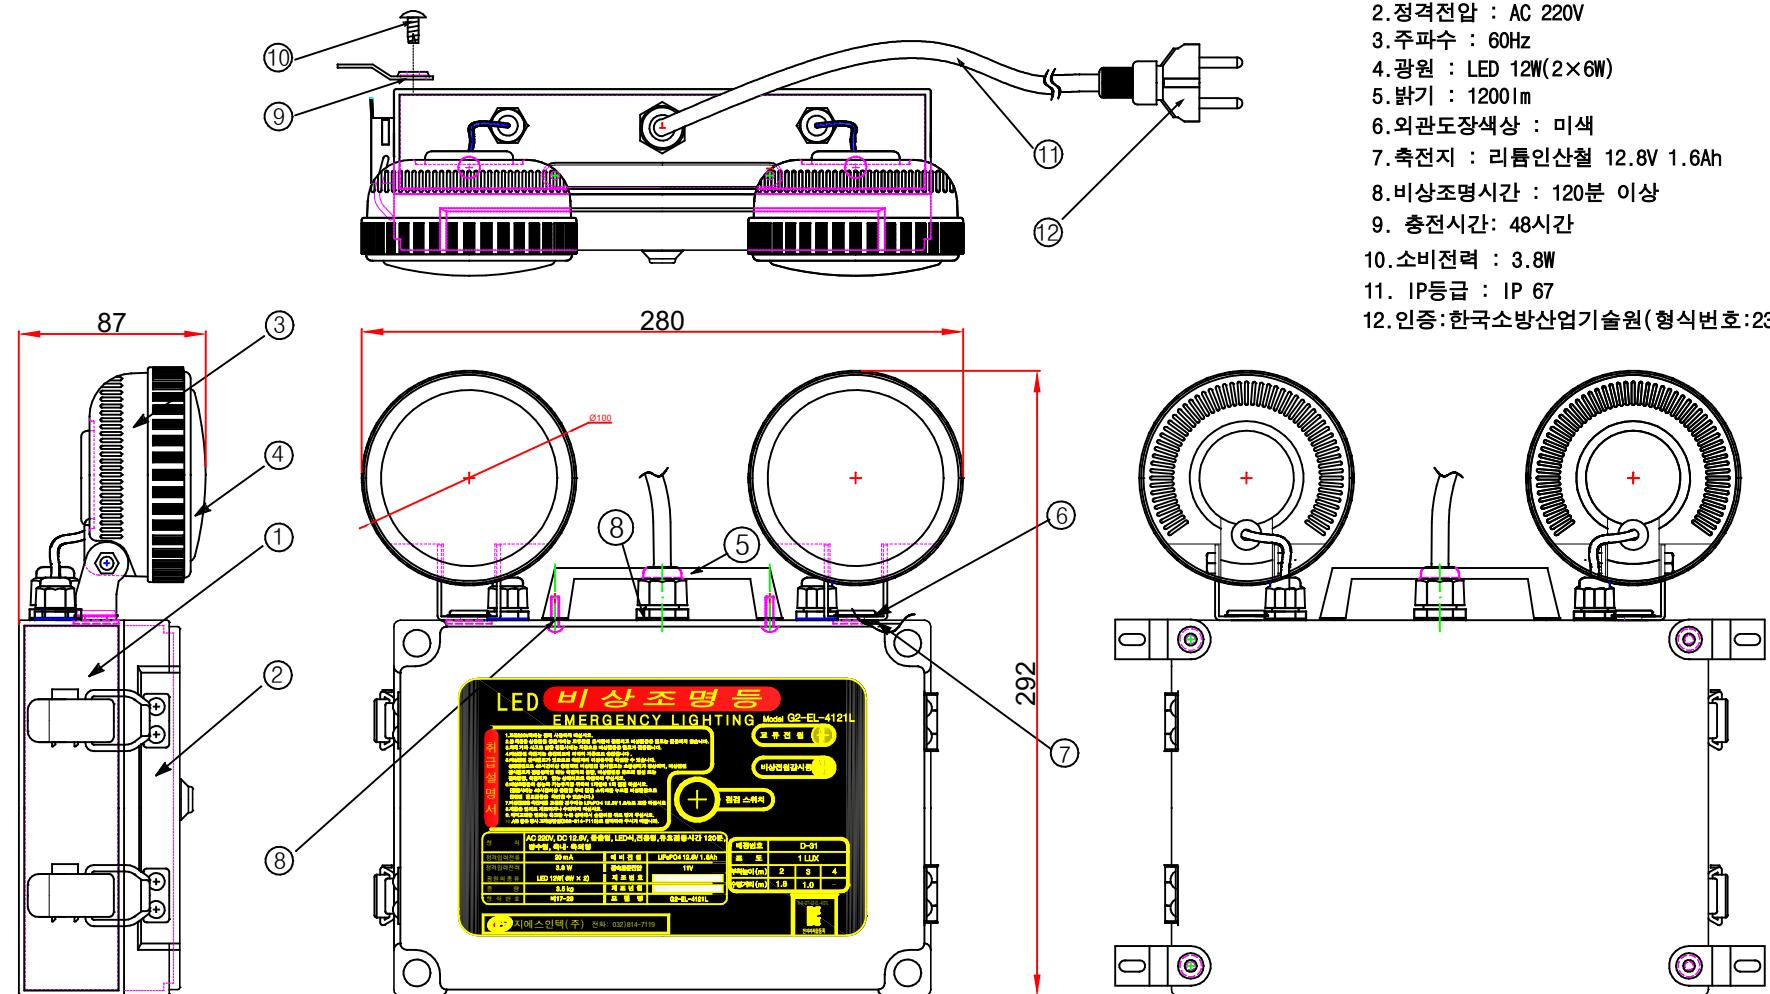

DESCRIPTION

No.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q' TY	REMARK
1	UPPER ENCLOSURE	AC 3.0t	1	ABS 30% + PC 70%
2	LOWER ENCLOSURE	AC 3.0t	1	ABS 30% + PC 70%
3	HEAD LIGHT	ABS	2	
4	LENS	GLASS	2	
5	HANDLE	ZDC	1	BYC-102 광크롬도금
6	WASHER	RUBBER	2	21(정사각외경)×9(정사각내경)×2.0: 경도60, 헤드 조립
7	WASHER	RUBBER	2	21(외경)×9(내경)×2.0: 경도60, 헤드 조립
8	WASHER	RUBBER	2	10(외경)×3.5(내경)×1.5: 경도60, 핸들 조립
9	BRACKET	STS 1.5t	4	18.5×44.5×1.5, 고정금구(완성품 고정)
10	BOLT	STEEL	2	TH-2(반달머리 2종/ 끝 컷팅) M5×12L, 브라켓&외함 결합
11	CABLE(KS인증품)	*인증:IEC-53(VCTF) 표준No. KS C TEC 60227-3	1	규 격: 3C × 1.5mm ² × 1.5m
12	PLUG(KS인증품)		1	

형식승인번호		비17- 29		
배광번호		D-31		
배광번호표				
조도		1 LUX		
높 이(m)	2	3	4	
수평거리(m)	1.8	1.0	-	

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 B급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)		
기준 차수의 구분	등급	
	A급	B급
6 이하	±0.1	±0.3
6초과 30 이하	±0.2	±0.5
30초과 120 이하	±0.3	±0.8
120초과 400 이하	±0.5	±1.2
400초과 1000 이하	±0.8	±2
1000초과 2000 이하	±1.2	±3

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 1.a 및 c에 해당한다.

G S 인 텍 (주)			TITLE	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	
JSL	HSK	GSL	UNIT	mm
			비상조명등(12W)	
			완성품	
			SCALE	1:1
			DRAWING No.	GT-02-18-00
			MODEL	G2-EL-4121L