


### 사양

1. 타입 : 벽부형 비상조명등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 15W(2×7.5W)
5. 밝기 : 1500lm
6. 외관도장색상 : 광택 SUS
7. 축전지 : 리튬인산철 12.8V 9Ah
8. 비상조명시간 : 480분(8시간) 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 4.5W이하
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:비14-10)

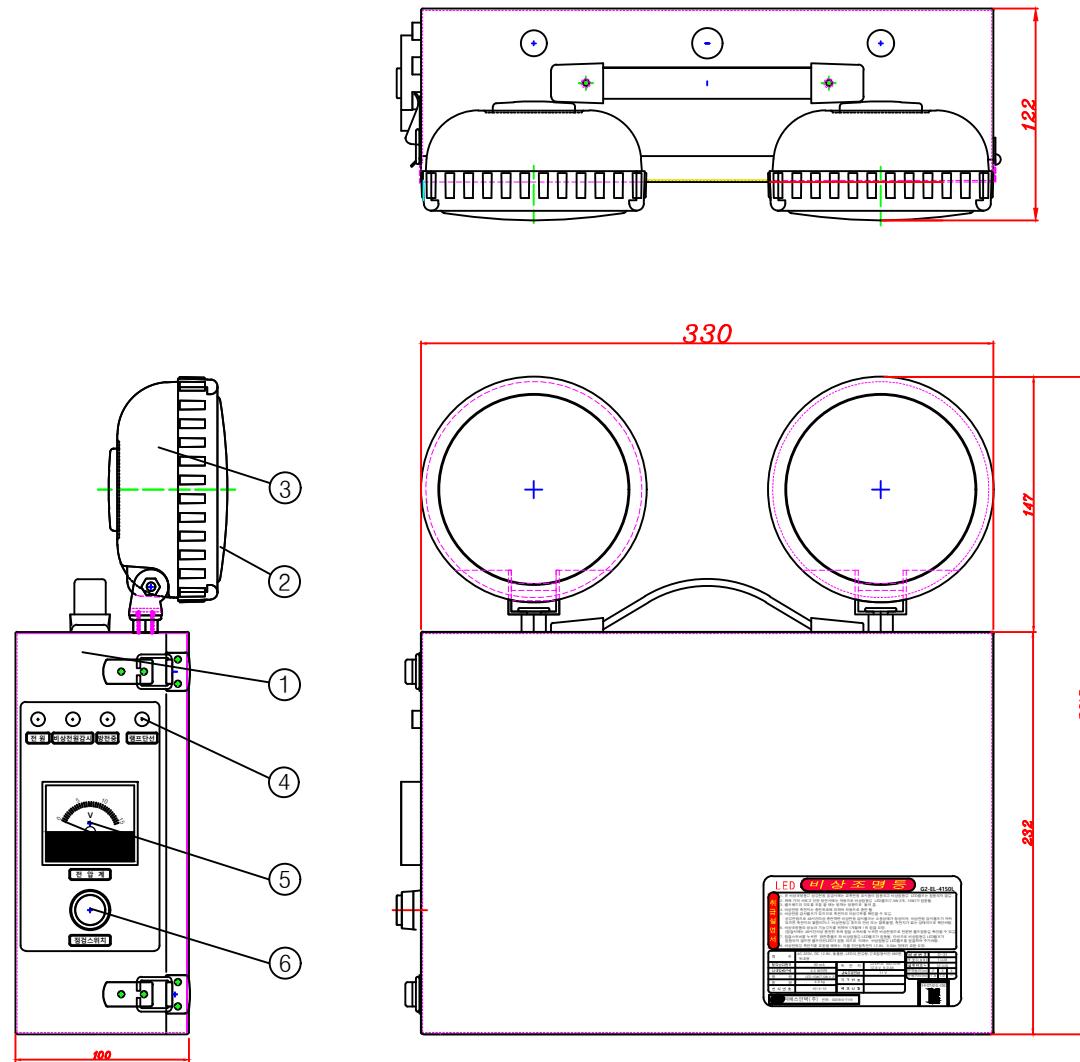

### DESCRIPTION

No	NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	CASE	SUS 1.0t	1	헤어라인 판
2	LENS	유리	2	
3	HEAD LAMP	PC난연	2	
4	PILOT LAMP	LED	5	정상시 점등
5	전압계	유리	2	축전지전 암표시
6	점검 스위치	PUSH TYPE	1	비상점등 확인

형식승인번호		비14-10	
배광번호		D-31	
<b>배광번호표</b>			
조도		1 Lux	
설계조도		10 Lux	
높이(m)		2	3
수평거리(m)		1.8	1.0

**NOTE**  
1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다.

일반공차 (General tolerances)		
기준 치수의 구분	A급	B급
6 이하	±0.1	±0.3
6초과 30 이하	±0.2	±0.5
30초과 120 이하	±0.3	±0.8
120초과 400 이하	±0.5	±1.2
400초과 1000 이하	±0.8	±2
1000초과 2000 이하	±1.2	±3
		±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2708-1의 공차 등급 f, n 및 c에 해당한다.

 <b>지에스인텍(주)</b>		
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY
JSL	HSK	GSL
PROJECTION 		
UNIT mm		
MATERIAL		
DATE 2014.2.28		
SCALE	1:1	
DRAWING No.		MODEL G2-4150L