


사양

- 타입 : 벽부형 비상조명등
- 정격전압 : AC 220V
- 주파수 : 60Hz
- 광원 : LED 30W(15W×2)
- 밝기 : 3000 lm
- 외관도장색상 : 미색
- 축전지 : 리튬인산철 12.8V 6Ah
- 비상조명시간 : 120분 이상
- 충전시간: 48시간
- 소비전력 : 3.8W 이하
- IP등급: IP67
- 인증: 한국소방산업기술원(형식번호:23-8)

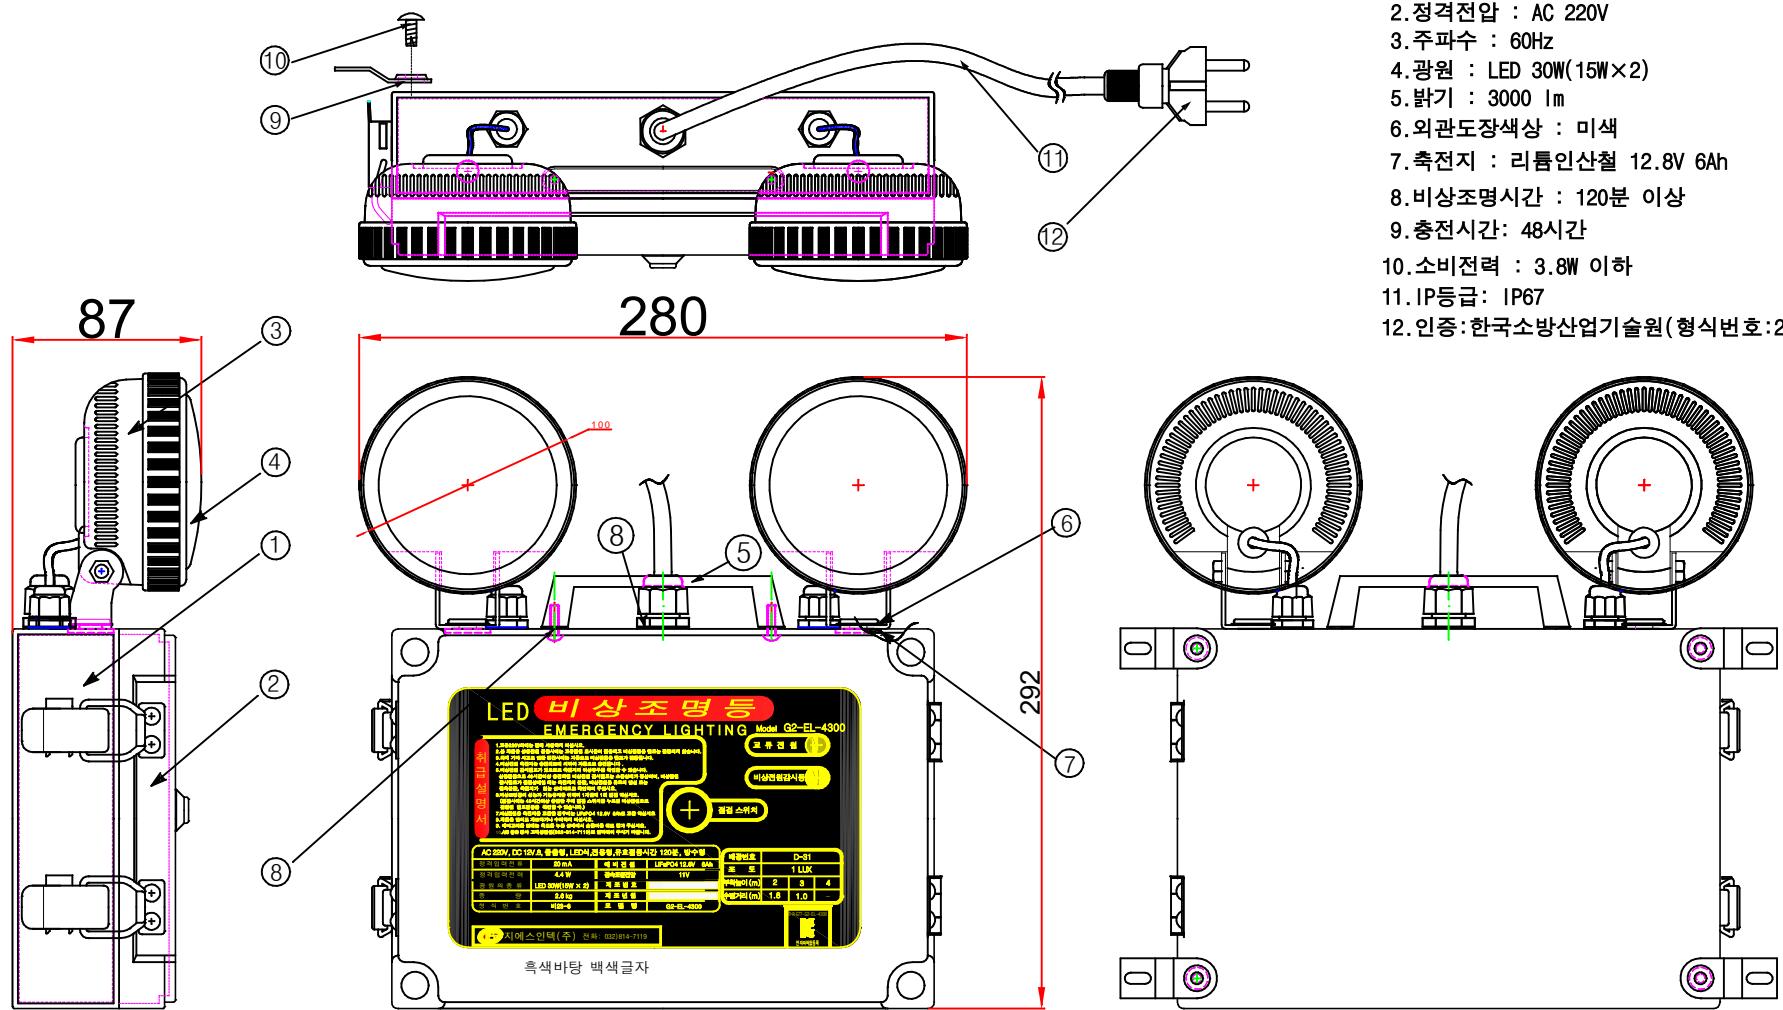

DESCRIPTION

No.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	UPPER ENCLOSURE	AC 3.0t	1	ABS 30% + PC 70%
2	LOWER ENCLOSURE	AC 3.0t	1	ABS 30% + PC 70%
3	HEAD LIGHT	ABS	2	
4	LENS	GLASS	2	
5	HANDLE	ZDC	1	BYC-102 광크롬도금
6	WASHER	RUBBER	2	21(청사각외경) × 9(청사각내경) × 2.0t 경도60, 헤드 조립
7	WASHER	RUBBER	2	21(외경) × 9(내경) × 2.0t 경도60, 헤드 조립
8	WASHER	RUBBER	2	10(외경) × 3.5(내경) × 1.5t 경도60, 핸들 조립
9	BRACKET	STS 1.5t	4	18.5 × 44.5 × 1.5t, 고정금구(완성품 고정)
10	BOLT	STEEL	2	TH-2(반달머리 2종/ 끝 컷팅) M5 × 12L, 브라켓&외함 결합
11	CABLE(KS인증품)	*표준IEC-53(VCTF) *표준No. KS C IEC 60227-3	1	규격: 3C × 1.5mm ² × 1.5m
12	PLUG(KS인증품)		1	

형식승인번호	비23-8
배광번호	D-31
배광번호표	
조도	1 Lux
높이(m)	2 3 4
수평거리(m)	1.8 1.0 -

UNIT	m/m	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE	지에스인텍(주)			
						JSL	HSK	GSL	
MATERIAL			완성품 조립도			DRAWING No. GT-02-26-00			
SCALE	N S	DATE 2025.7.6			MODEL G2-EL-4300				