


사양

- 타입 : 벽부형 비상조명등
- 정격전압 : AC 220V
- 주파수 : 60Hz
- 광원 : LED 15W(7.5W×2)
- 밝기 : 1500 lm
- 외함재질 : 스테인레스스틸 304
- 축전지 : 리튬인산철 12.8V 9Ah
- 비상조명시간 : 480분 이상
- 충전시간: 48시간
- 소비전력 : 5W 이하
- 기타 : 소방검정품(형식번호:22-33)

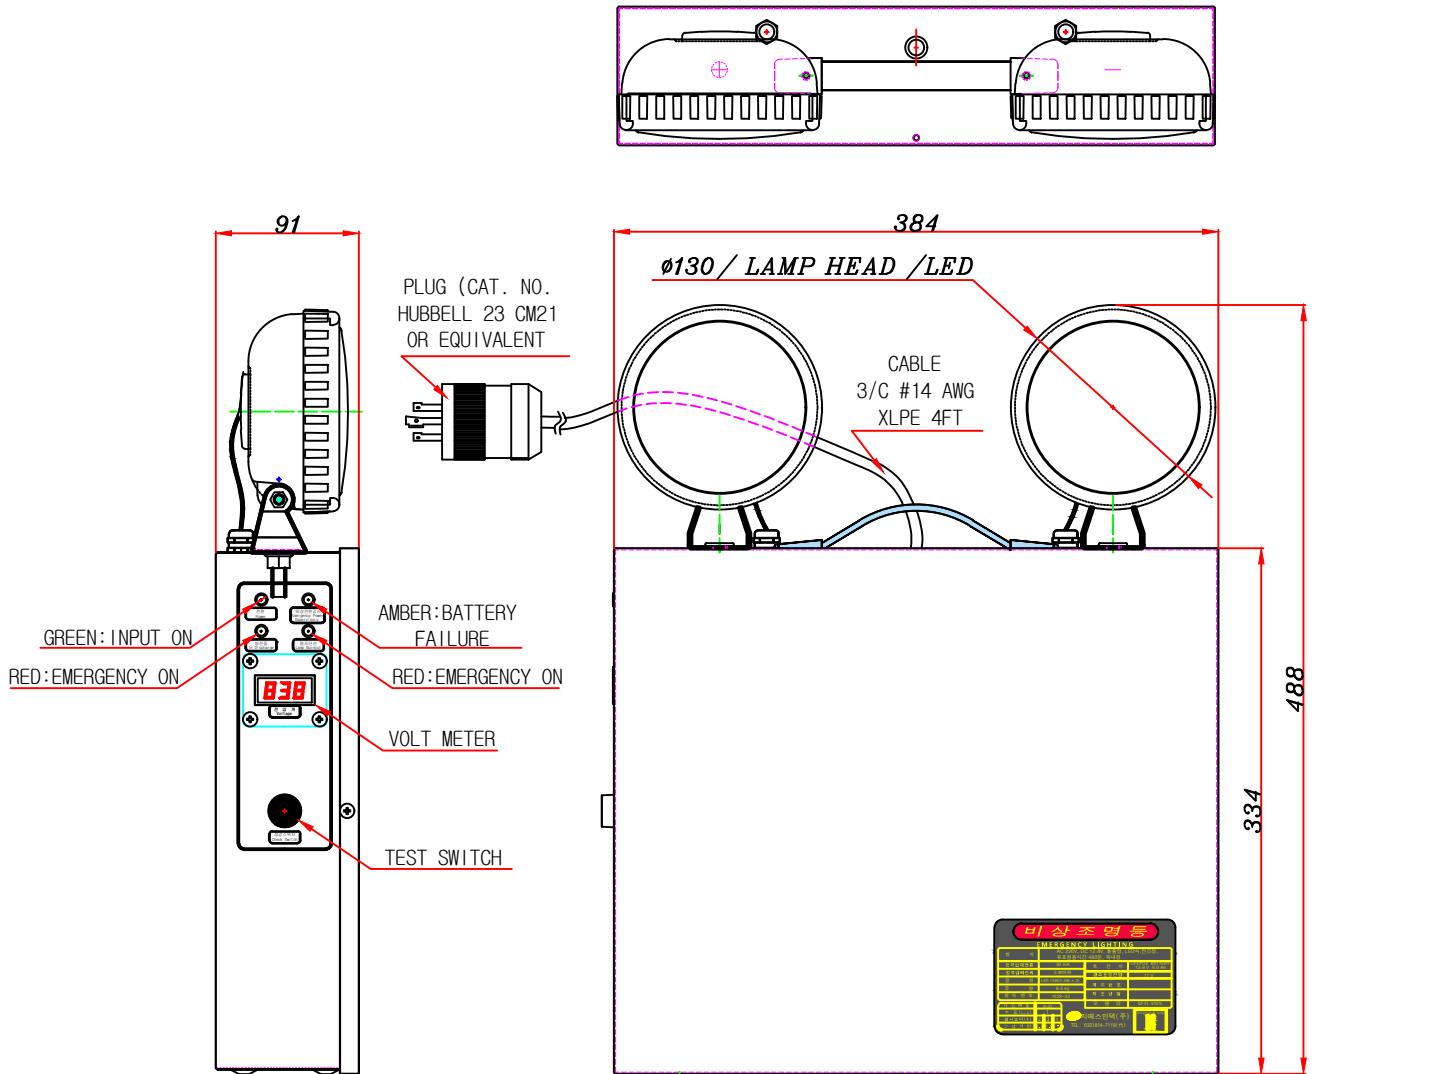

일반공차 (General tolerances)

| 기준 차수의 구분 | 일반 공차 | | |
|-----------------|----------|------|------|
| | A급 | B급 | C급 |
| 6 이하 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
| 6초과 30 이하 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| 30초과 120 이하 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
| 120초과 400 이하 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
| 400초과 1000 이하 | ±0.8 | ±2 | ±4 |
| 1000초과 2000 이하 | ±1.2 | ±3 | ±6 |

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 a, b 및 c에 해당한다.

| | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|---|------------|--|
|  지에스인텍(주) | | | TITLE EMERGENCY LIGHTING (LEG) ASSEMBLY | | |
| DRAWN BY JSL | CHECKED BY HSK | APPROVED BY GSL | PROJECTION ◆ | UNIT mm | |
| MATERIAL STS 304 PL 1.2t | | | SCALE 1:1 | | |
| DATE 2023.7.13 | | | DRAWING No. GT-02-23-00 | | |
| | | | MODEL G2-EL-5151L | | |