


TYPE : 레 이 스 웨 이



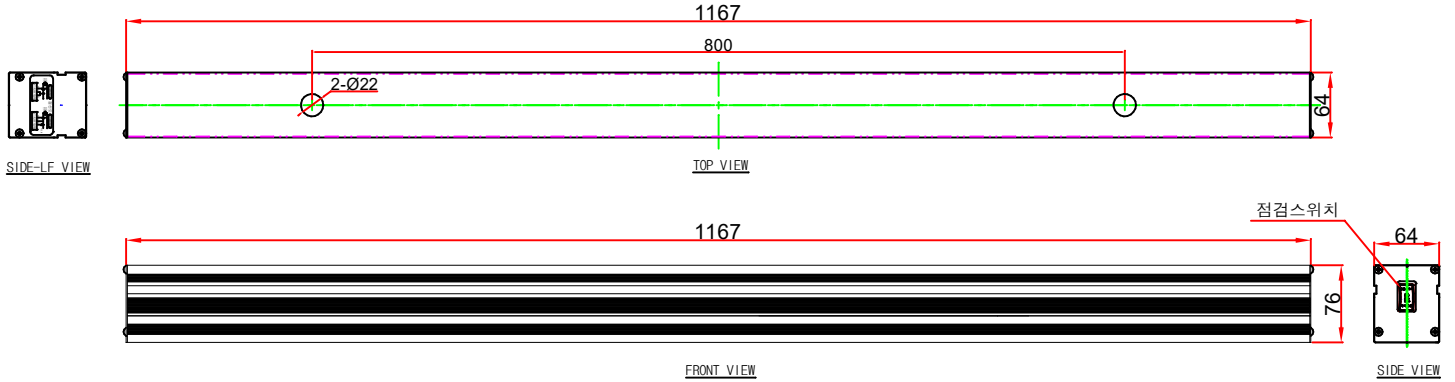

- 1.타입 : 라이트타입(행거형) - 레이스웨이
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED 40W
- 5.밝기 : AC 4000 lm
- 6.외관도장색상 : 그레이
- 7.충전지 : 리튬이온전지 12.8V 1.6Ah
- 8.비상조명시간 : 60분 이상
- 9.충전시간: 48시간
- 10.소비전력 : 40W
- 11.기타 : 소방검정품(형식번호:비24-23)


1.지시하지 않은 공차는 일반공차 B급을 적용한다

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
8 이하	±0.1	±0.3	±0.5
8 초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30 초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120 초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400 초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000 초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 : A급, B급 및 C급은 각각 KS B 150 2768-1의 공차 등급 1, 2 및 3에 해당한다.

 GS 인텍 (주)									
DRAWN BY		CHECKED BY		APPROVED BY		PROJECTION		 TITLE	
JSL		HSK		GSL		UNIT		비상조명등 (40W) 완성품-레이스웨이 타입	
WATERLAL		ALUMINUM		SCALE		NS		DRAWING No.	
DATE		2024. 1. 31						GT-02-23-00 MODEL G2-EL-6400	

TYPE : 펜던트

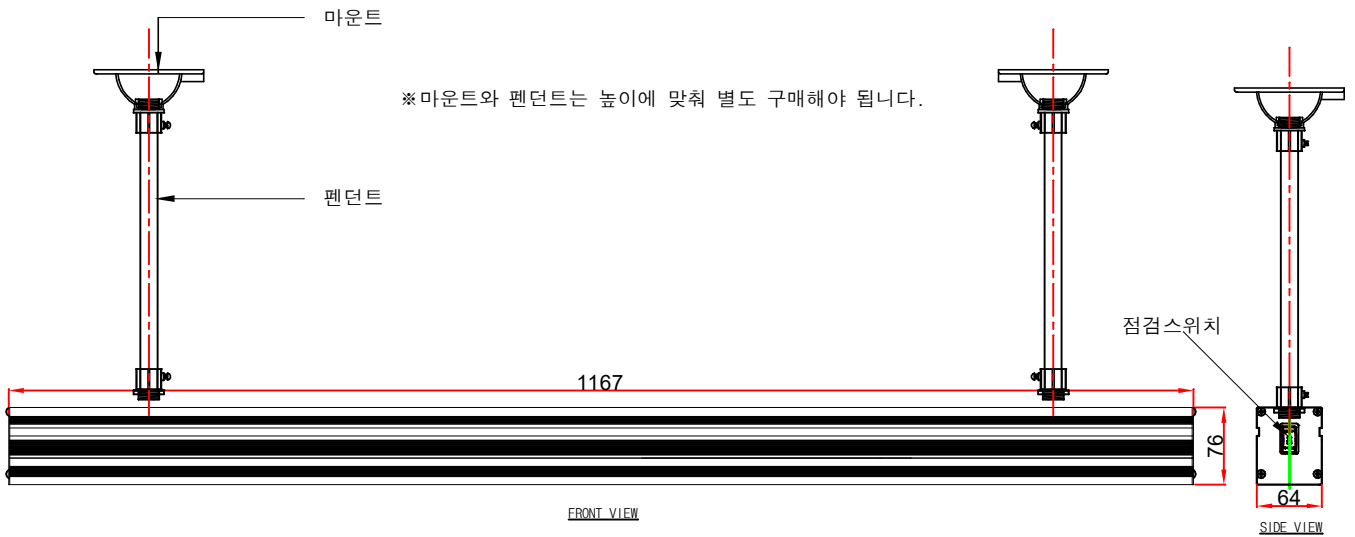

1. 타입 : 라이트타입(행거형) - 레이스웨이
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 40W
5. 밝기 : AC 4000 lm
6. 외관도장색상 : 그레이
7. 축전지 : 리튬이온산철 12.8V 1.6Ah
8. 비상조명시간 : 60분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 40W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:비24-23)

음선품목

마운트

포인트와 너트

파이프

1.지시하지 않은 공차는 일반공차 B급을 적용한다

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급, C급은 각각 KS B 150 2768-1의 공차 등급 1, 2 및 3에 해당한다.

		 지 에스 인 텍 (주)			<small>주식회사 지에스인텍 150-27081-1 지에스인텍 1호본점 제2영업부</small>	
UNIT	단/㎡	DRYIN BY JSL	CHECKED BY HSK	APPROVED BY GSL	TITLE	비상조명등 (40W)
SCALE	N S	MATERIAL ALUMINIUM DATE 2024.1.31			DRAWING NO.	GT-02-23-00
					MODEL	G2-EL-6400