
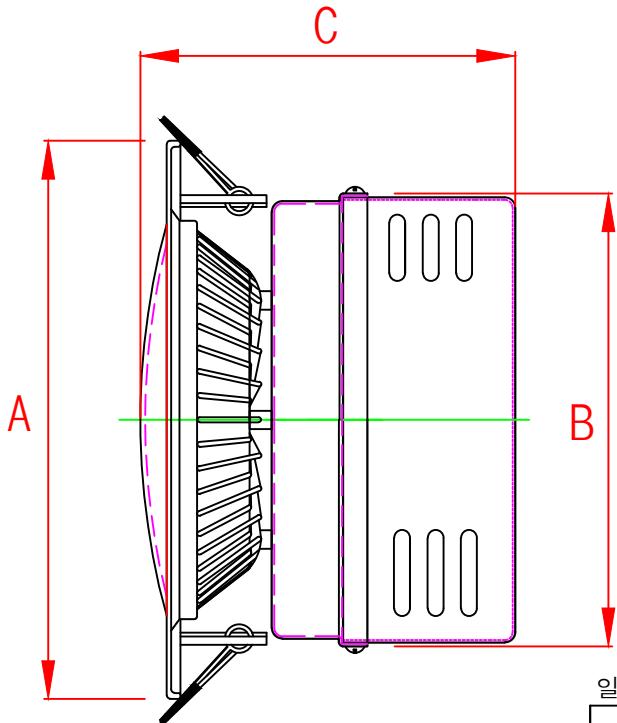


사양

1. 탑입 : 벽부형 비상조명등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 16W
5. 밝기 : 1600lm
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 12V 900mAh
8. 비상조명시간 : 60분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 16W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:비20-30-1)

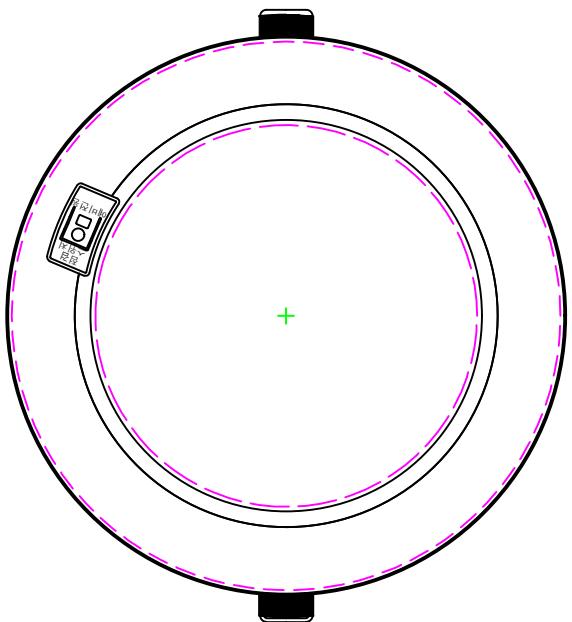

NOTE
1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

치수 (단위:mm)	A(카바외경)	B(외함외경)	C(높이)
	175	142	117.5

시공방법

- 1st 천장 취부할 곳에 직경150mm 구멍을 뚫습니다.
- 2nd 결선도에 따라 결선을(2선식/3선식)합니다.
- 3rd 스프링을 위로 젖혀 외함을 천장구멍에 고정시킵니다.

			TITLE		비상조명등	
					다운라이트타입 - LED 16W	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	UNIT	SCALE	MODEL
JSL	HSK	GSL		mm	1:1	G2-EL-7162
MATERIAL AL & EGI			DRAWING No.			
DATE 2018.2.25						