


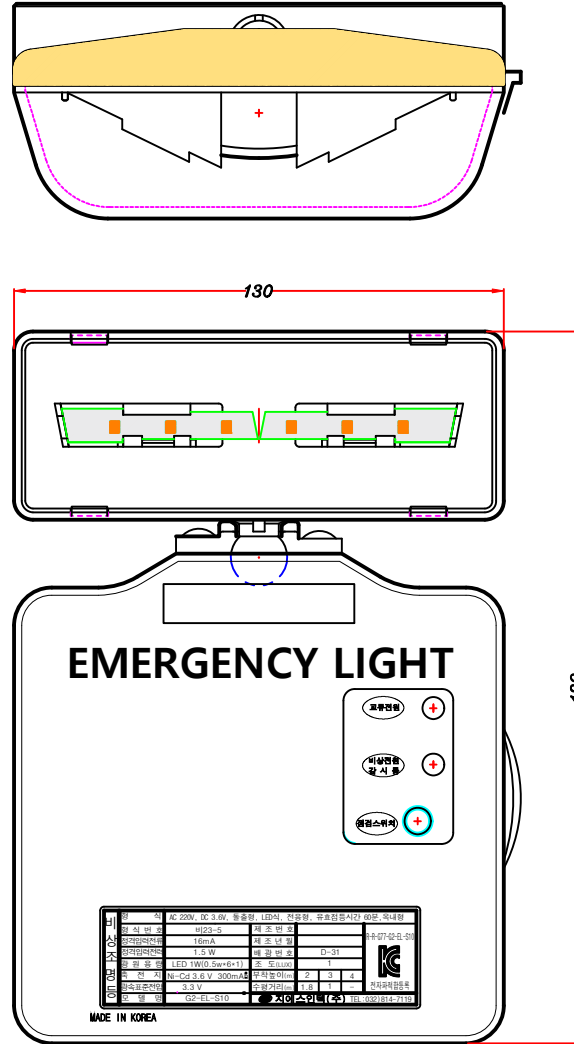

사양

- 1.타입 : 벽부형 비상조명등
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.정격주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED 1W(0.5W×6×1)
- 5.밝기 : 100lm
- 6.외관도장색상 : 미백색
- 7.축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 300mAh
- 8.비상조명시간 : 60분 이상
- 9.충전시간 : 48시간
- 10.소비전력 : 1.5W
- 11.기타 : 소방검정품(형식번호:비23-5)

NOTE

- 1.바깥면은 고풍택처리한다.
- 2.지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 : A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

배광번호	D - 31		
조 도 (LUX)	1 LUX		
부착높이(m)	2	3	4
수평거리(m)	1.8	1.0	-

G S 인 텍 (주)				비상조명등	
UNIT	m/m	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE
		JSL	HSK	GSL	완성품
SCALE	1:1	MATERIAL ABS			DRAWING NO
		DATE 2023.1.20			GT-02-27-00
					MODEL G2-EL-S10