
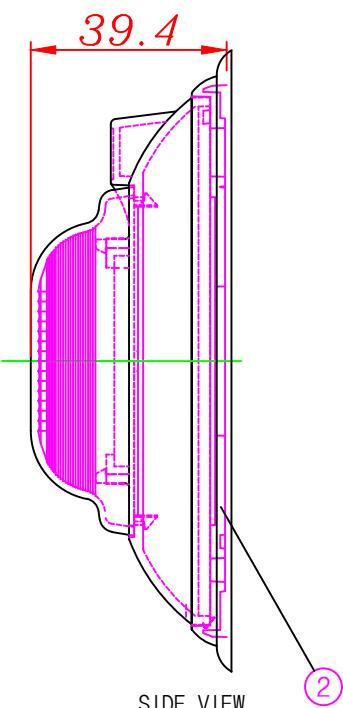
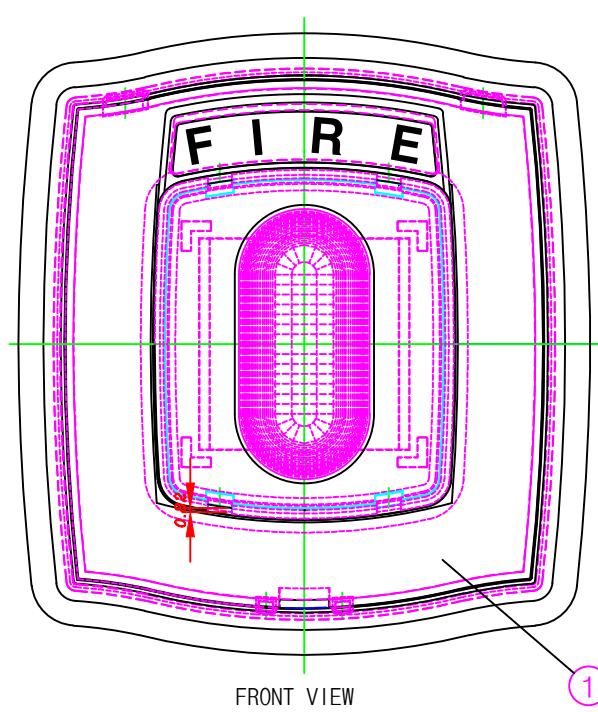


DESCRIPTION

No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q' TY	REMARK
1	CASE	난연 ABS	1	
2	BASE	난연 ABS	1	
3	LENS	난연 PC	1	

사양

품명	시각경보기
형식	DC 24 V, LED식, 비동기식
제품승인번호	시각11-7
정격전압	DC 24 V
정격전류	85mA
사용온도	-10°C ~ 40°C
밝기 (6V거치)	전면(0°):15cd, 측면(45°):11.25cd, 측면(90°):3.75cd,

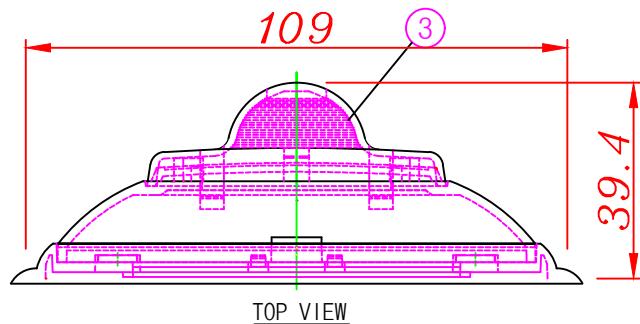


일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

 지에스인텍(주)		
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY
JSL	HSK	GSL
MATERIAL		PROJECTION
DATE		UNIT
2011.09.08		mm
SCALE		1:1
TITLE		
시각경보기-비동기식		
완성품조립도		
DRAWING No.		MODEL
GT-03-04-00		G3-SLB