
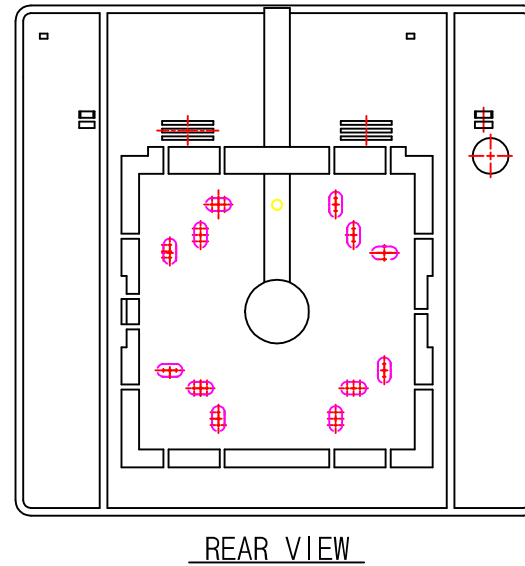
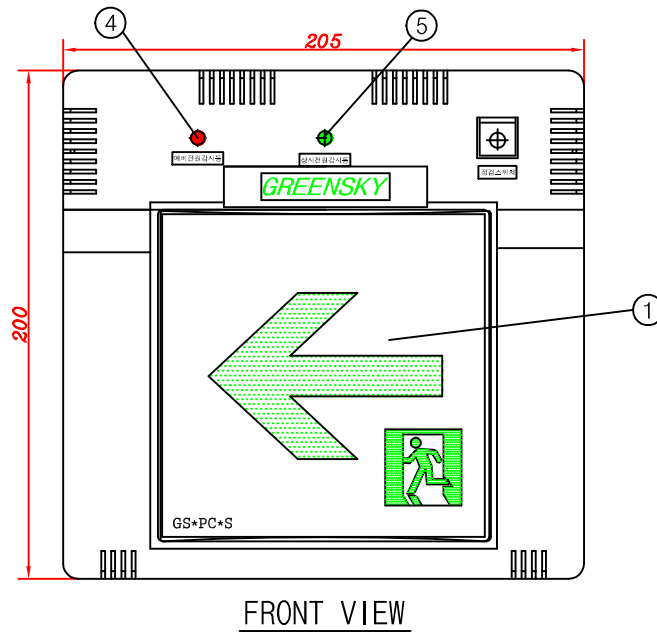
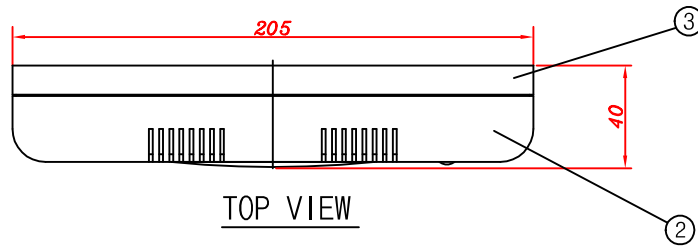


- 사양
- 1.타입 : 복도통로유도등
 - 2.정격전압 : AC 220V
 - 3.주파수 : 60Hz
 - 4.광원 : LED
 - 5.밝기 : AC: 5.07lx이상/ DC:2.54lx이상
 - 6.외관도장색상 : 미백색
 - 7.축전지 : 니켈카드뮴 4.8V 300mAh
 - 8.비상조명시간 : 60분 이상
 - 9.충전시간: 48시간
 - 10.소비전력 : 2.6W
 - 11.기타 : 소방검정품(형식번호:유06-30-1)

DESCRIPTION

No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	표시면	난연PC	1	
2	외함 상	난연 ABS	1	
3	외함하	난연 ABS	1	
4	예비전원감시등	적색LED	1	이상발생시 점등
5	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등

표시면 모델명

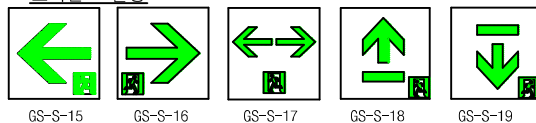

NOTE

- 1.지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

G S 테 크				G S 테 크	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE	복도통로유도등 소형
JSL	HSK	GSL	UNIT	mm	완성품
MATERIAL	DATE	2007.12.20	SCALE	1:1	DRAWING No. GT-01-20-00
					MODEL G1-BS0