


TOP VIEW



FRONT VIEW

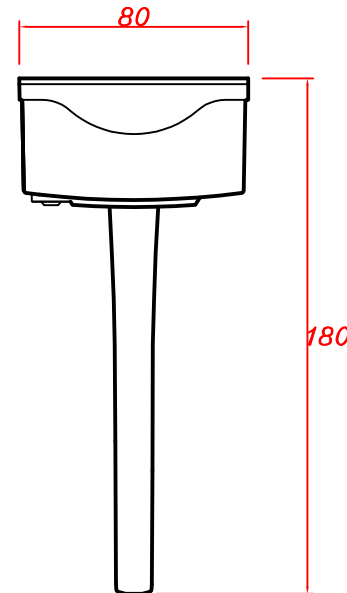

SIDE VIEW

사양

- 1.타입 : 천장형 피난구유도등
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED
- 5.밝기 : AC 1.82lx이상 DC 1.21lx이상
- 6.외관도장색상 : 미백색
- 7.축전지 : 니켈카드륨 3.6V 300mAh
- 8.비상조명시간 : 60분 이상
- 9.충전시간: 48시간
- 10.소비전력 : 1.9W
- 11.기타 : 소방검정품(형식번호:유19-134)

NOTE

- 1.지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 1, 2 및 3에 해당한다.

SIGN CLASSIFICATION



SINGLE : GS-S-1AS GS-S-2AS GS-M-3AS GS-S-4AS GS-S-5AS GS-S-6AS GS-S-7AS
DOUBLE : GS-S-1AD GS-S-2AD GS-M-3AD GS-S-4AD GS-S-5AD GS-S-6AD GS-S-7AD

 G S 테 크						
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION		TITLE	
JSL	HSK	GSL	UNIT	mm	(천장형)피난구유도등	
MATERIAL			SCALE	1:1	소형 양면용	
ABS난연					DRAWING No.	MODEL
DATE	2019.11.15				GT-01-65-00	G1-CSD-3