



사양


- 1.타입 : 천장형 피난구유도등
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED
- 5.밝기 : AC 1.82lx이상 DC 1.21lx이상
- 6.외관도장색상 : 미백색
- 7.축전지 : 니켈카드뮴 4.8V 300mAh
- 8.비상조명시간 : 60분 이상
- 9.충전시간 : 48시간
- 10.소비전력 : 1.9W
- 11.기타 : 소방검정품(형식번호:유08-47)

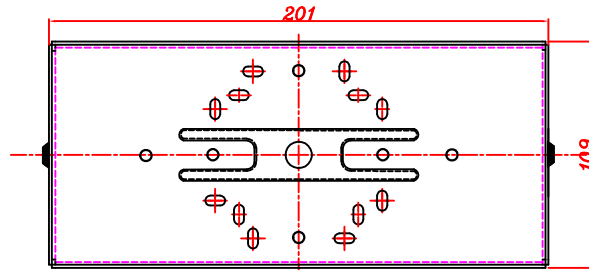


TOP VIEW

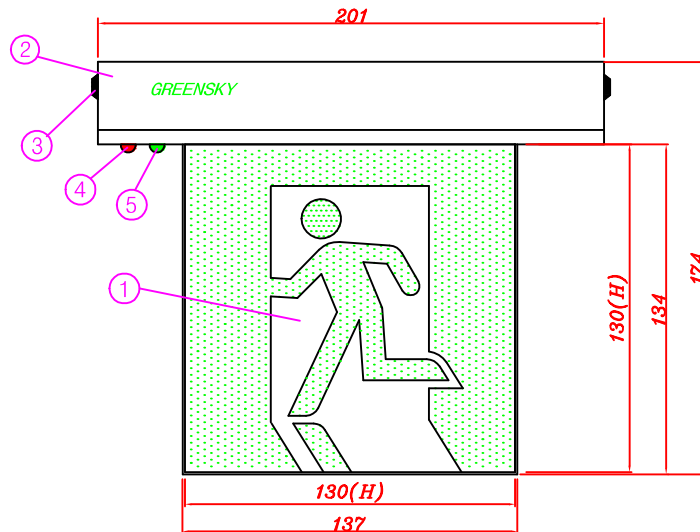

FRONT VIEW

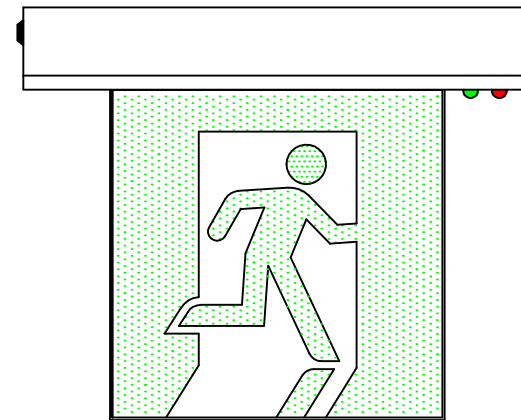

REAR VIEW

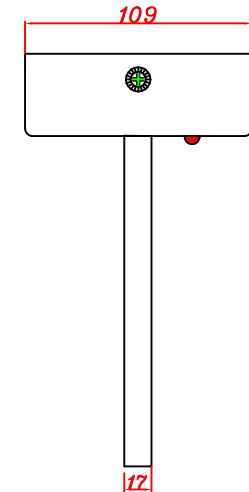

SIDE VIEW

NOTE

- 1.지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)


기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6 초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30 초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120 초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400 초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000 초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B 150 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

DESCRIPTION

No	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	표시면	난연PC	1	
2	외함	EGI 0.8t	1	표면처리:분체 도장
3	볼트	M4 10L	2	
4	예비전원감시등	적색LED	1	이상발생시 점등
5	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등

표시면 모델명

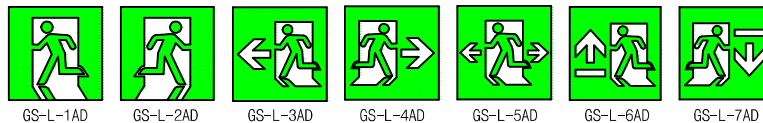

G S 테 크				TITLE	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	(천장형) 피난구유도등	
JSL	HSK	GSL	UNIT	소형 양면용	
MATERIAL			SCALE	DRAWING No.	MODEL
DATE	2008.08.25		NONE	GT-01-22D-00	G1-CSD