


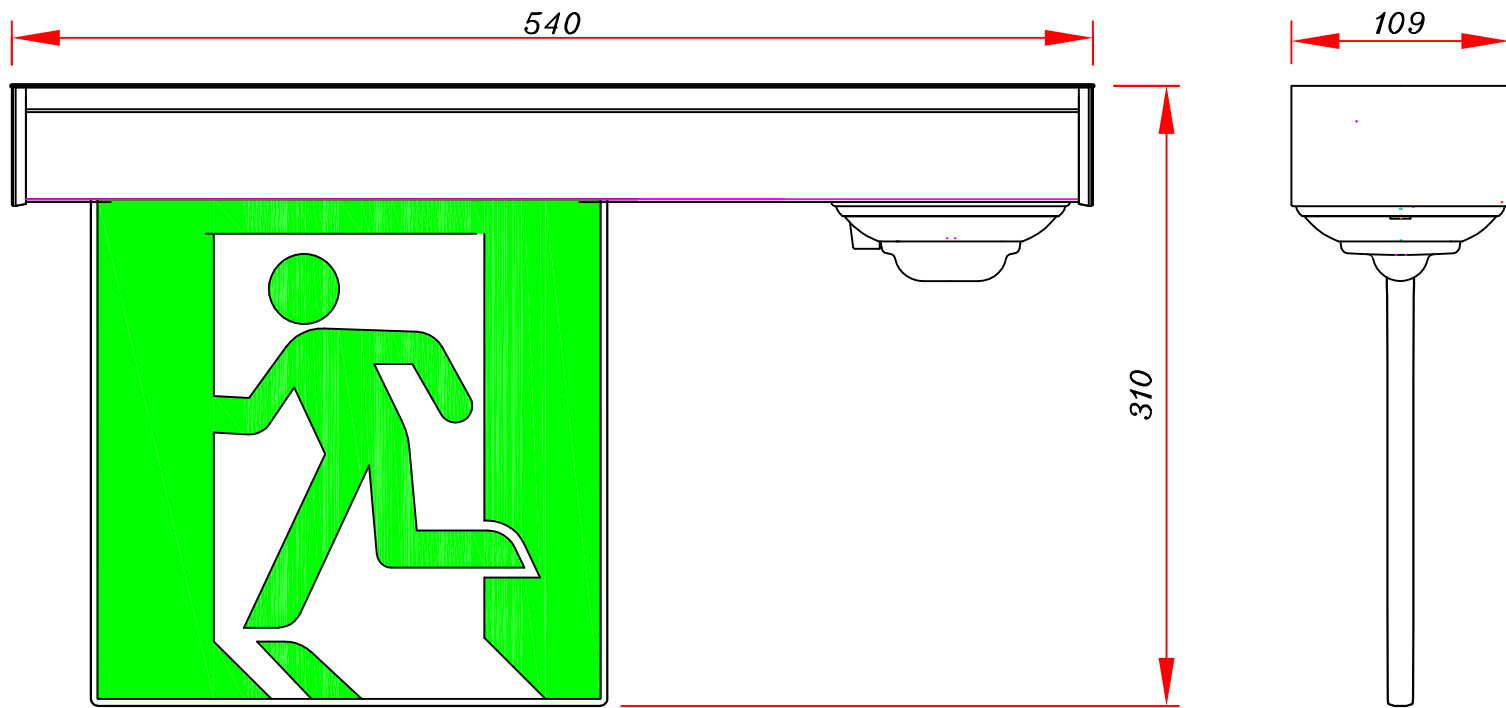

사양

1. 타입 : 천장형 음성점멸유도등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED
5. 밝기 : AC 20lx이상 DC 6.5lx이상
6. 외관도장색상 : 회색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 600mAh
8. 비상조명시간 : 60분 이상
9. 충전시간: 48시간
10. 소비전력 : 4.7W
11. 기타 : 소방검정품(형식번호:유20-51)

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 A급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

 G S 테크						
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION		TITLE	
JSL	HSK	GSL	UNIT	mm	음성점멸 유도등 (천장형)	
MATERIAL			SCALE	1:1	피 난구 대 형 단 면	
AL					DRAWING No.	MODEL
2020.1.22					GT-01-69-00	G1-CVLS