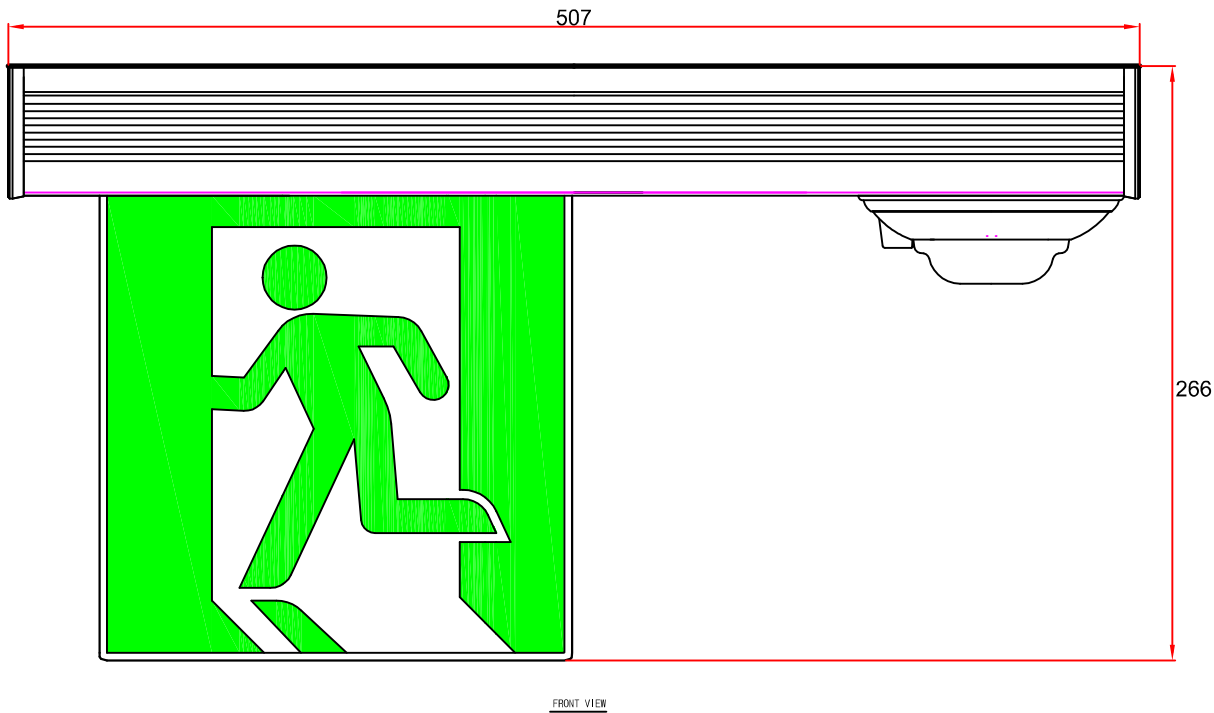
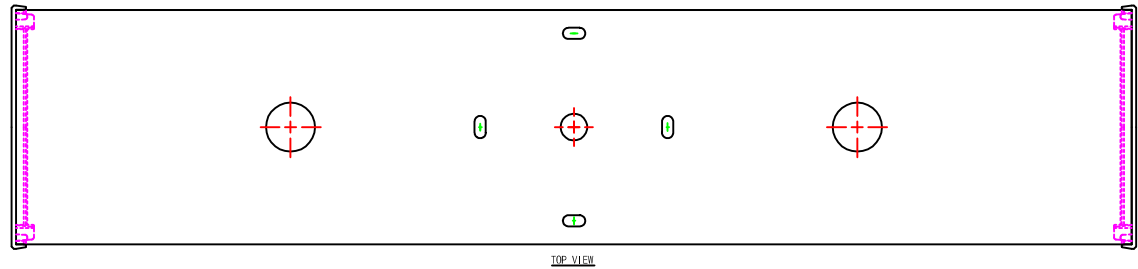


사양

1. 타입 : 음성점멸유도등 천장형 중형 단면용
2. 전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED
5. 밝기 : AC 12룩스 이상/ DC 6룩스 이상
6. 색상 : 회색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 400mAh
8. 비상조명시간 : 60분
9. 충전시간 : 48시간
10. 소비전력 : 3.2W
11. 기타 : 소방검정품(형식승인번호 : 유21-3)

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 A급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고: A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 1, 2 및 3에 해당한다.

G S 테 크				TITLE	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	음성점멸 피난구유도등 중형양단면 검용	
JSL	HSK	GSL	UNIT	완성 품	
MATERIAL			SCALE	DRAWING No.	MODEL
AL			1:1	GT-01-73-00	G1-CVMS/CVMD
2020.10.4					