




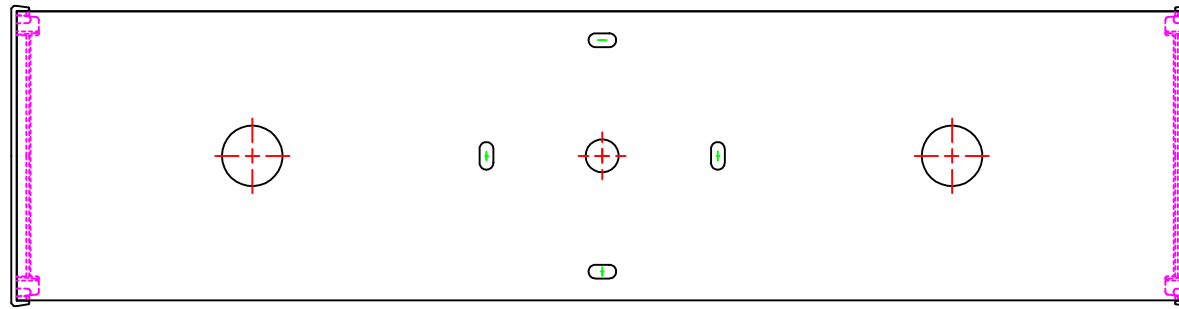

TOP VIEW

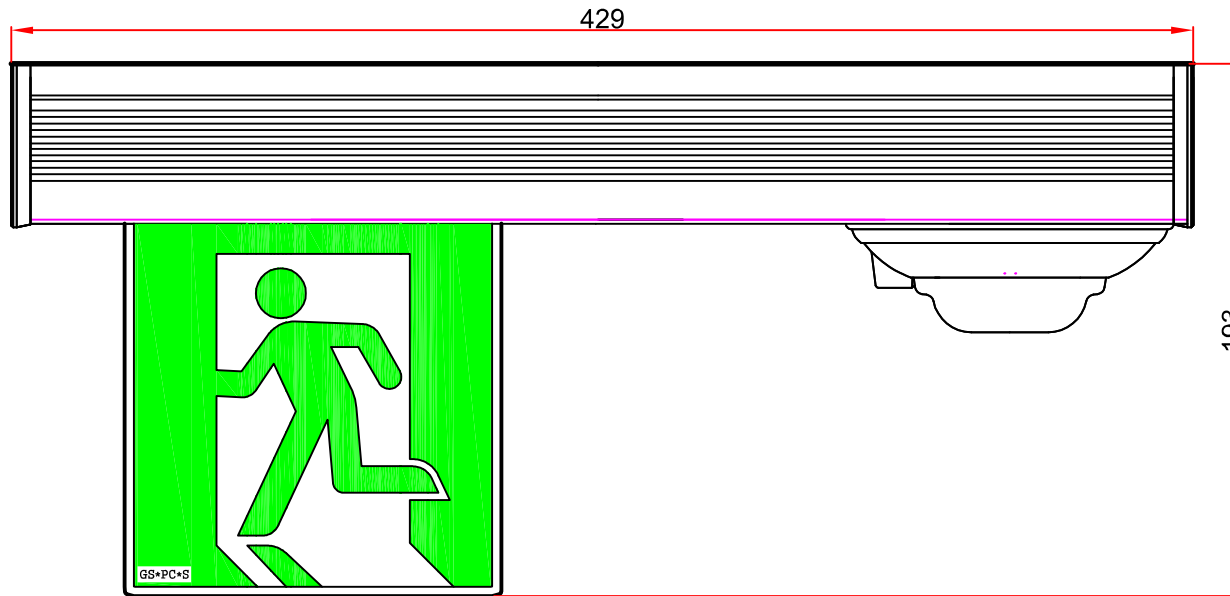

FRONT VIEW

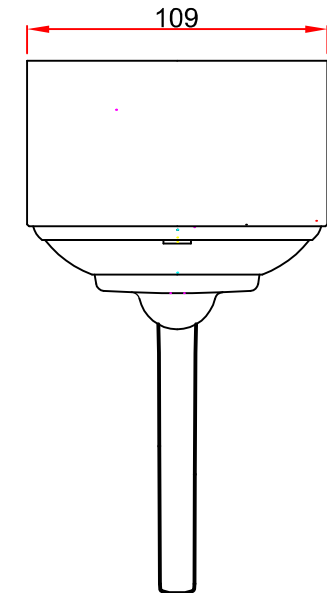

SIDE VIEW

사양

- 타입 : 음성점멸유도등 천장형 소형 양면용
- 전압 : AC 220V
- 주파수 : 60Hz
- 광원 : LED
- 밝기 : AC 2룩스 이상/ DC 1.2룩스 이상
- 색상 : 회색
- 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 300mAh
- 비상조명시간 : 60분
- 충전시간 : 48시간
- 소비전력 : 1.9W
- 기타 : 소방검정품(형식승인번호 : 유21-)

NOTE

- 지시하지 않은 공차는 일반公差 A급을 적용한다

일반公差 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의公差 등급 1, 2 및 c에 해당한다.

G S 테 크				TITLE (천장형)음성점멸 피난구유도등 소형양단면 겸용	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	완성 품	
JSL	HSK	GSL	UNIT		
MATERIAL AL			SCALE	DRAWING No.	MODEL
DATE 2021.1.11			1:1	GT-01-76-00	G1-CVSS/G1-CVSD