



TOP VIEW

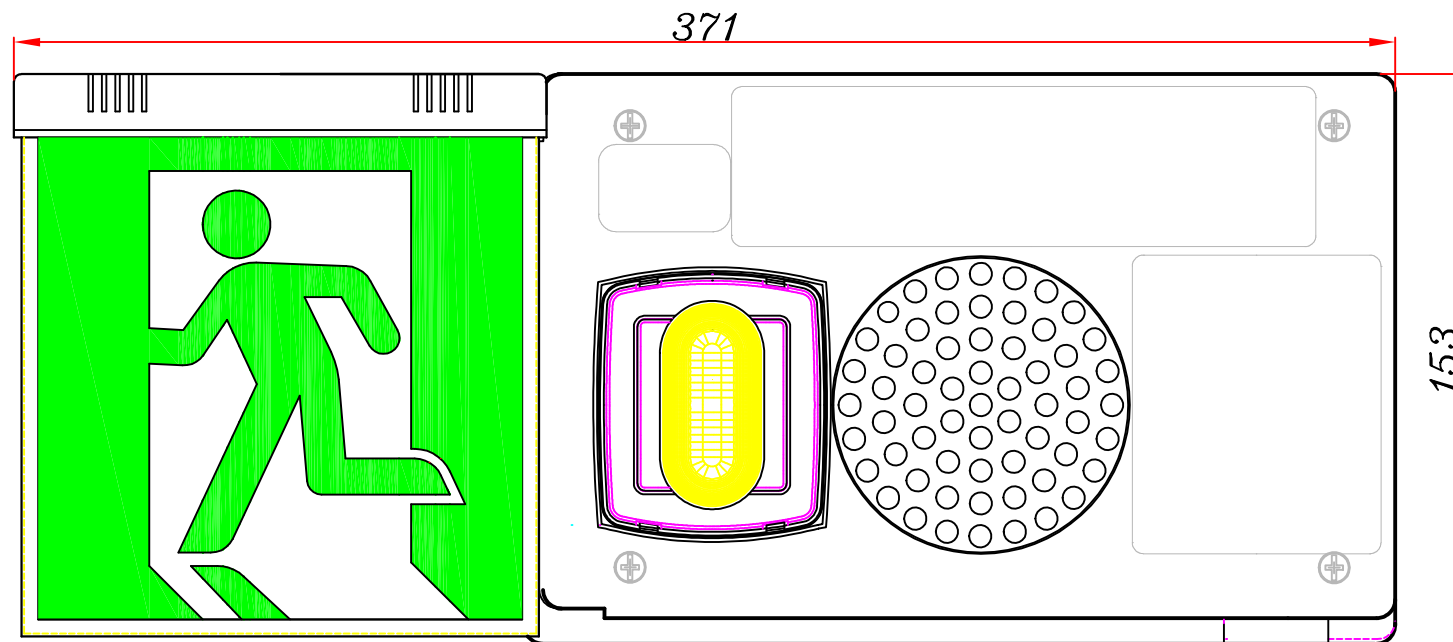

FRONT VIEW

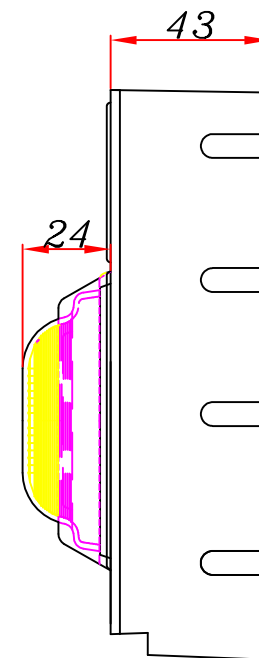

SIDE VIEW

사양

1. 타입 : 음성점멸유도등 벽부형 소형
2. 전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED
5. 밝기 : AC 4룩스 이상/ DC 5룩스 이상
6. 색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 3.6V 300mAh
8. 비상조명시간 : 60분
9. 충전시간 : 48시간
10. 소비전력 : 1.9W
11. 기타 : 소방검정품(형식승인번호 : 유21-1)

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.

G S 테 크				TITLE (벽부형)음성점멸형피난구유도등 소형단면용	
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	완성품	
JSL	HSK	GSL	UNIT		
MATERIAL ABS			SCALE	DRAWING No.	MODEL
DATE 2020.10.4			1:1	GT-01-74-00	G1-WVSS