


사양

- 1.타입 : 벽부형 비상조명등
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED 12W(2×6W)
- 5.밝기 : 1200lm
- 6.외관도장색상 : 광택SUS
- 7.축전지 : 리튬인산철 12.8V 1600mAh
- 8.비상조명시간 : 120분 이상
- 9.충전시간 : 48시간
- 10.소비전력 : 3.8W
- 11.기타 : 소방검정품(형식번호:비16-17) / 방수형(생활방수)

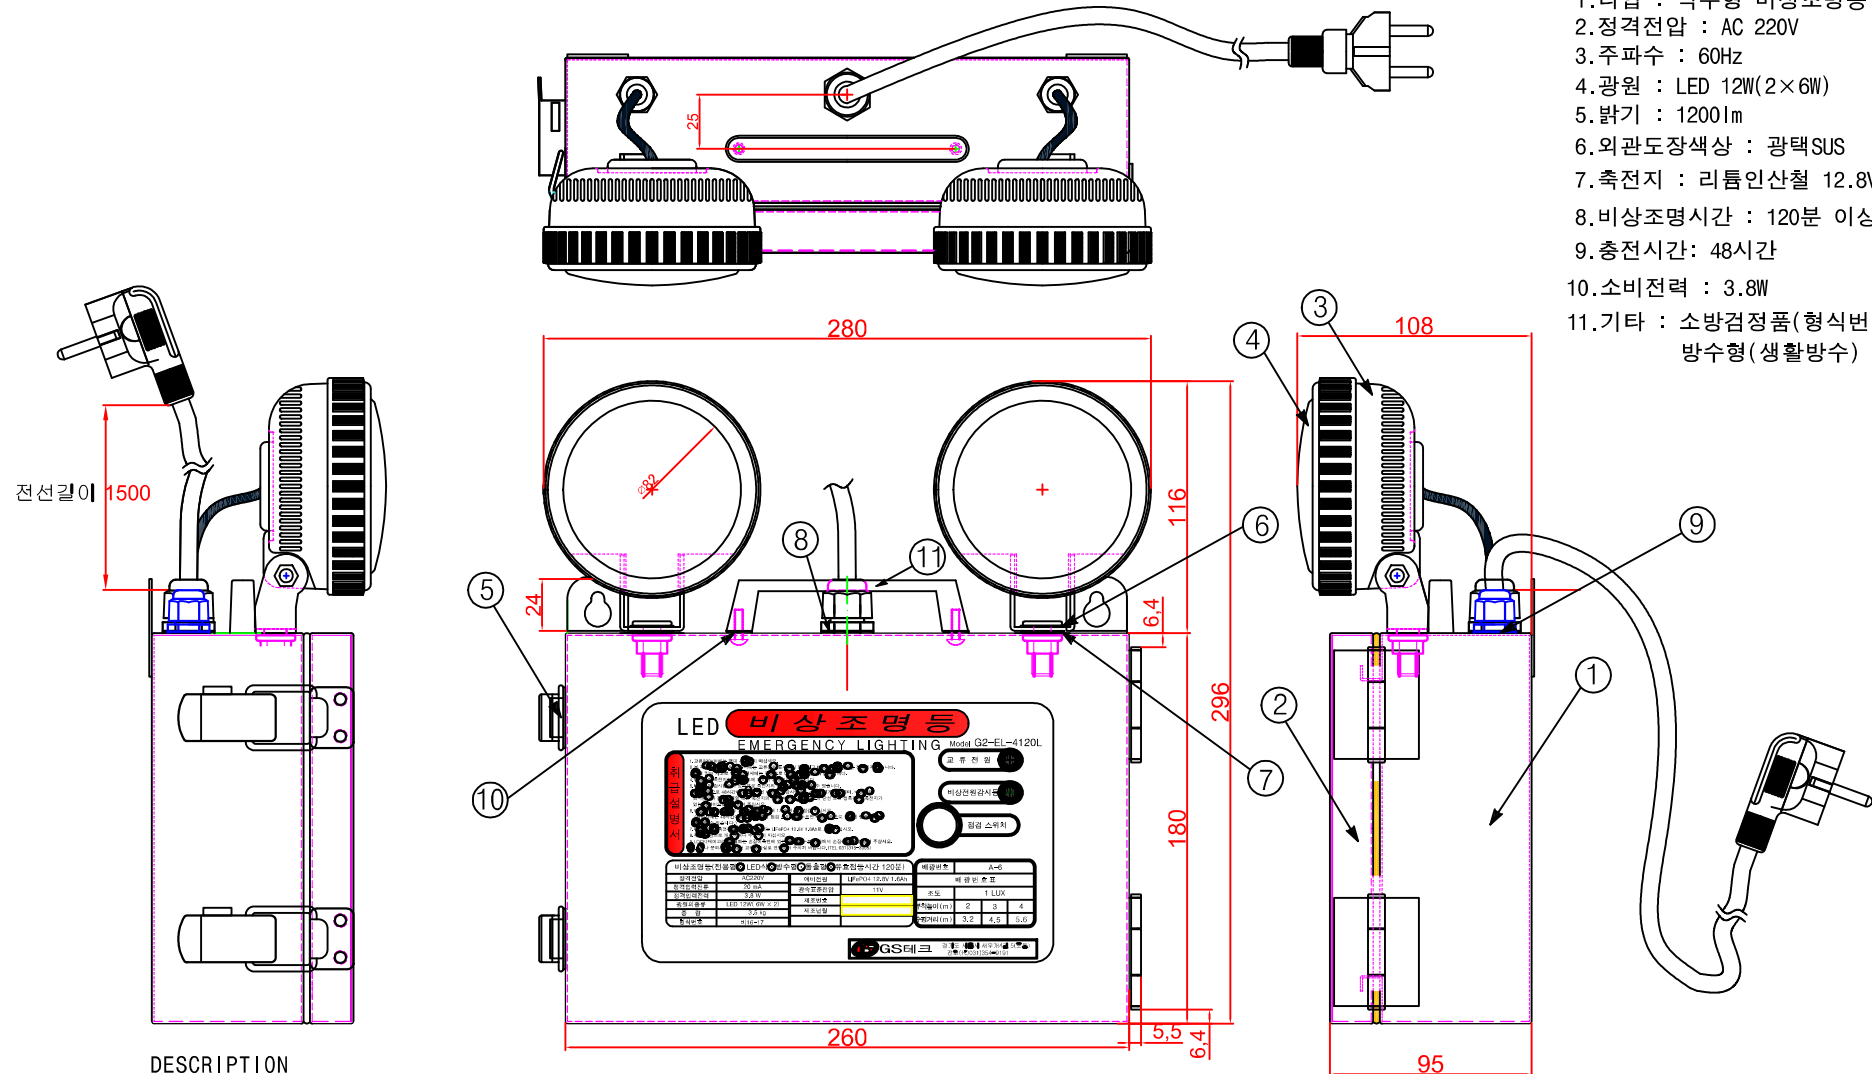

DESCRIPTION

No.	NOMENCLATURE	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	외함	SUS 27	1	260×180×76
2	COVER	SUS 27	1	260×180×20
3	하우징	ABS	2	Ø100×58
4	LENS	GLASS	2	Ø85×9
5	매미고리	SUS 27	2	64×30
6	WASHER	RUBBER	2	21(정사각외경)×9(정사각내경)×2.0(t) 경도60
7	WASHER	RUBBER	2	21(외경)×9(내경)×2.0(t) 경도60
8	WASHER	RUBBER	1	20(외경)×12.5(내경)×1.5(t) 경도60
9	WASHER	RUBBER	2	18(외경)×11.4(내경)×1.5(t) 경도60
10	WASHER	RUBBER	2	10(외경)×3.5(내경)×1.5(t) 경도60
11	HANDLE	ZDC	1	BYC-102 광크롬도금

형식승인번호	비16-17
배광번호	A-6
배광번호표	
조도	1 Lux
높이(m)	2 3 4
수평거리(m)	3.2 4.5 5.6

UNIT		m/m	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE
SCALE		N S	JSL	HSK	GSL	비상조명등
MATERIAL		SUS27 1.0t	DATE		2016.8.8	특수용 - LED 12W
DRAWING No.		GT-02-15-00	MODEL		G2-EL-4120L	