
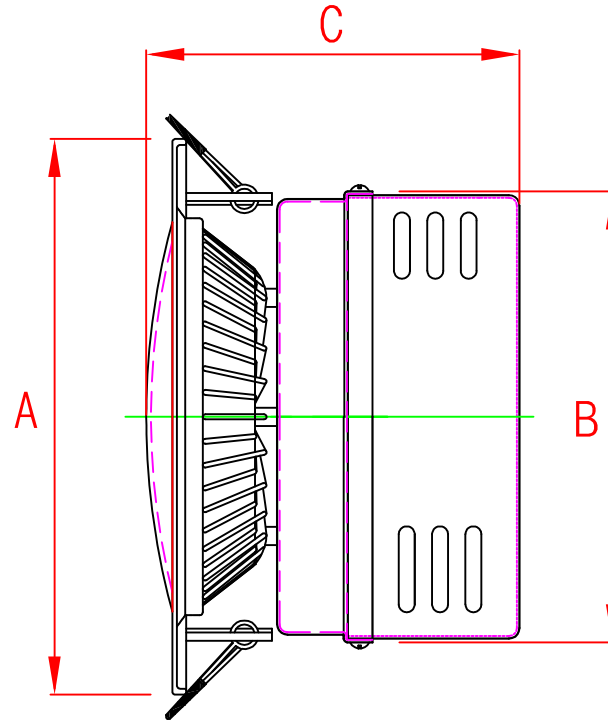


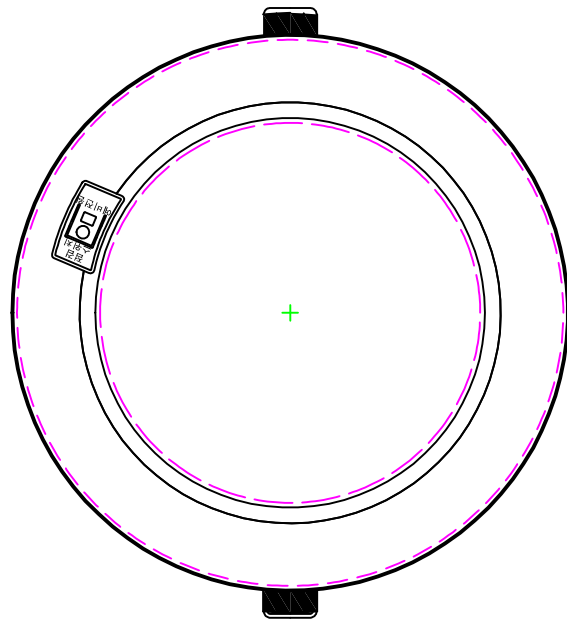

치수 (단위:mm)	A(카바외경)	B(외함외경)	C(높이)
	175	142	117.5

시공방법

- 1st 천장 취부할 곳에 직경150mm 구멍을 뚫습니다.
- 2nd 결선도에 따라 결선을(2선식/3선식)합니다.
- 3rd 스프링을 위로 젖혀 외함을 천장구멍에 고정시킵니다.

사양

- 1.타입 : 벽부형 비상조명등
- 2.정격전압 : AC 220V
- 3.주파수 : 60Hz
- 4.광원 : LED 16W
- 5.밝기 : 1600lm
- 6.외관도장색상 : 미백색
- 7.축전지 : 리튬인산철 12.8V 0.6Ah
- 8.비상조명시간 : 60분 이상
- 9.충전시간: 48시간
- 10.소비전력 : 3.8W
- 11.기타 : 소방검정품(형식번호:비18-16)

NOTE

- 1.지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6
비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.			

 G S 테 크			
DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION
JSL	HSK	GSL	UNIT
MATERIAL AL & EGI			mm
DATE 2018.2.25			SCALE 1:1
TITLE			비상조명등
			다운라이트타입 - LED 16W
DRAWING No.		MODEL	
GT-02-19-00		G2-EL-7160	