
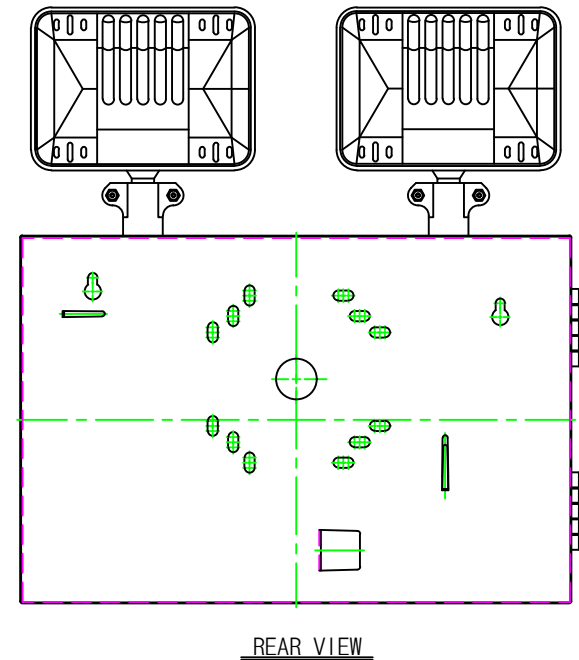
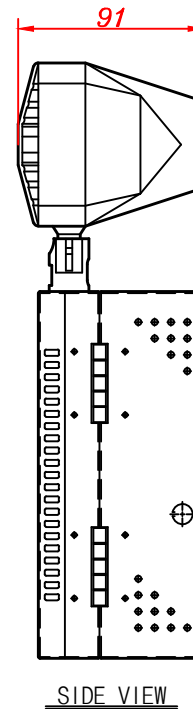
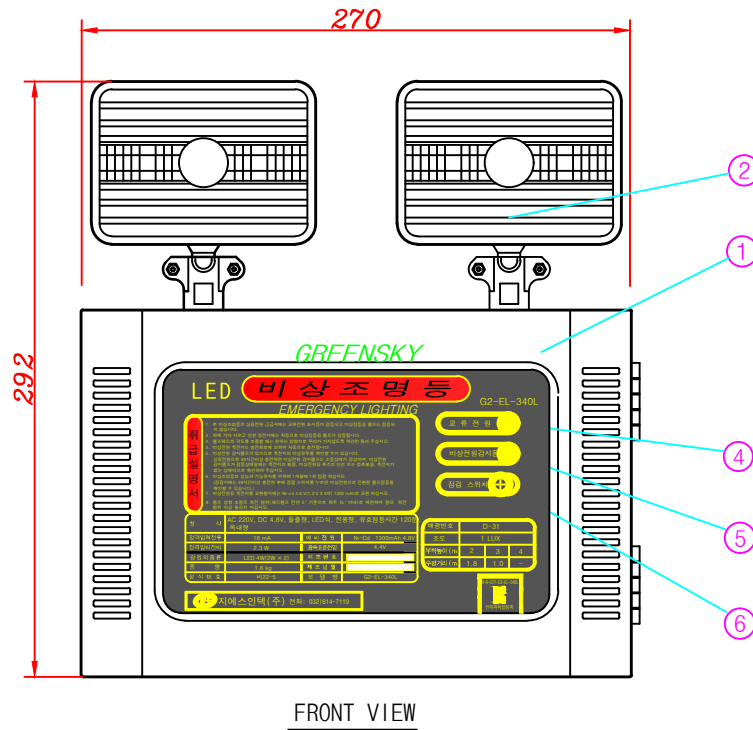


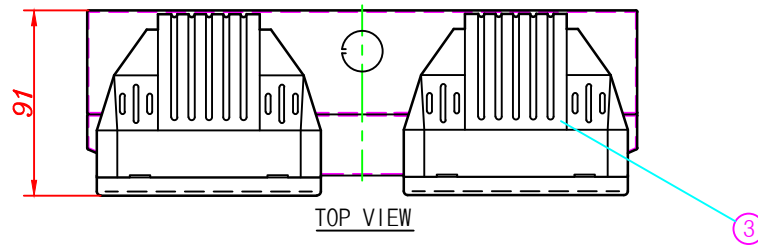

사양

1. 타입 : 벽부형 비상조명등
2. 정격전압 : AC 220V
3. 주파수 : 60Hz
4. 광원 : LED 4W(2W×2)
5. 밝기 : 400 lm
6. 외관도장색상 : 미백색
7. 축전지 : 니켈카드뮴 4.8V 1300mAh
8. 비상조명시간 : 120분 이상
9. 충전시간 : 48시간
10. 소비전력 : 2.3W
11. 기타 : 소방검정품 (형식번호:비22-5)

DESCRIPTION

No	NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	CASE	CR 0.7t	1	표면처리:분체도장
2	LENS	난연 PC	2	
3	HEAD LAMP	난연 ABS	2	
4	상용전원감시등	녹색 LED	1	정상시 점등
5	비상전원감시등	적색 LED	1	축전지이상발생시 점등
6	점검 스위치	PUSH TYPE	1	비상점등 확인

형식승인번호	비22-5
배광번호	D-31
배광번호표	
조도 (LUX)	1
높이 (m)	2 3 4
수평거리 (m)	1.8 1.0 -



지 에스 인 텍 (주)

UNIT	m/m	DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE
		JSL	HSK	GSL	비상조명등
					120분용
SCALE	NONE	DATE	2022.03.07	DRAWING No.	GT-02-24-00
				MODEL	G2-EL-340L