


형식번호 : 감 17-30

형 식 : DC 3 V, 광전식, 2종, 재용형,

비방수형, 보통형, 비축적형

축 전 지 : 리튬전지3V CR123A 1500mAh

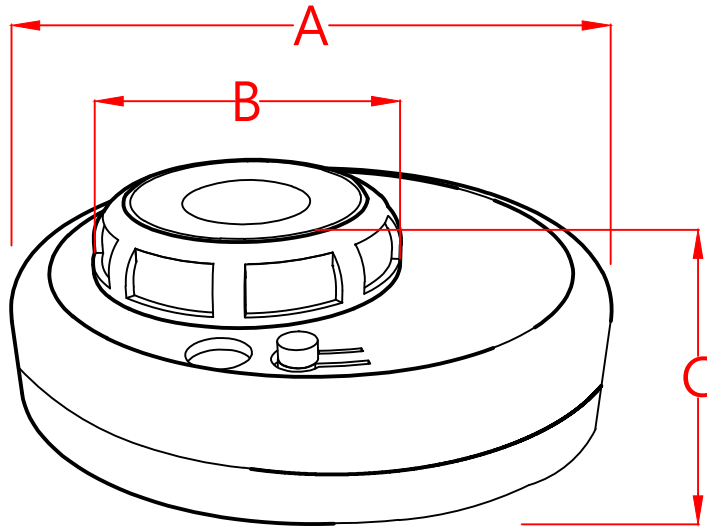

SIZE		
A	B	C
φ106	φ55	37.5

NOTE

1. 지시하지 않은 공차는 일반공차 C급을 적용한다

일반공차 (General tolerances)

기준 치수의 구분	등급		
	A급	B급	C급
6 이하	±0.1	±0.3	±0.5
6초과 30 이하	±0.2	±0.5	±1
30초과 120 이하	±0.3	±0.8	±1.5
120초과 400 이하	±0.5	±1.2	±2.5
400초과 1000 이하	±0.8	±2	±4
1000초과 2000 이하	±1.2	±3	±6

비고 A급, B급 및 C급은 각각 KS B ISO 2768-1의 공차 등급 f, m 및 c에 해당한다.



지 에스 인 텍 (주)

DRAWN BY	CHECKED BY	APPROVED BY	PROJECTION	TITLE
JSL	HSK	GSL	UNIT	감지기
MATERIAL PC			SCALE	완성품
DATE 2016.10.25			1:1	DRAWING No. GT-04-01-00
				MODEL G4-SD-100